


UNICO L3 basic

ceiling

090-1L353D9B01



Projet / Type
Notes
Quantité / Date

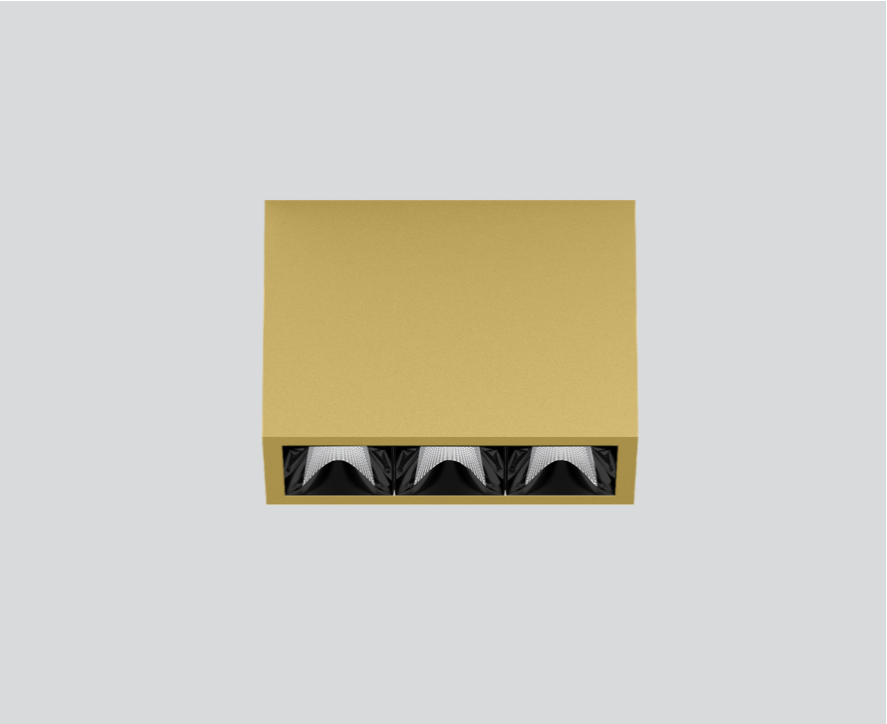

Général

Plafond , Surface
or , RAL 260-M ¹
Réflecteur noir
IP20
1640 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R _g : 100 , R _f : 92 , R _{f(1-5)} : 91
MR 0.64
MDER 0.58

Optique

wide flood round
angle de faisceau 72°
≥65° <3000 cd/m ²
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Electrique


DALI-2
220-240 V
système 17.9 W
système 92 lm/W ³
CP1

Physique


longueur 126 mm
largeur 51 mm
hauteur 90 mm
0.45 kg

¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
³ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

