


# BETO circle 800 direct

suspended

074-7403D37R



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	

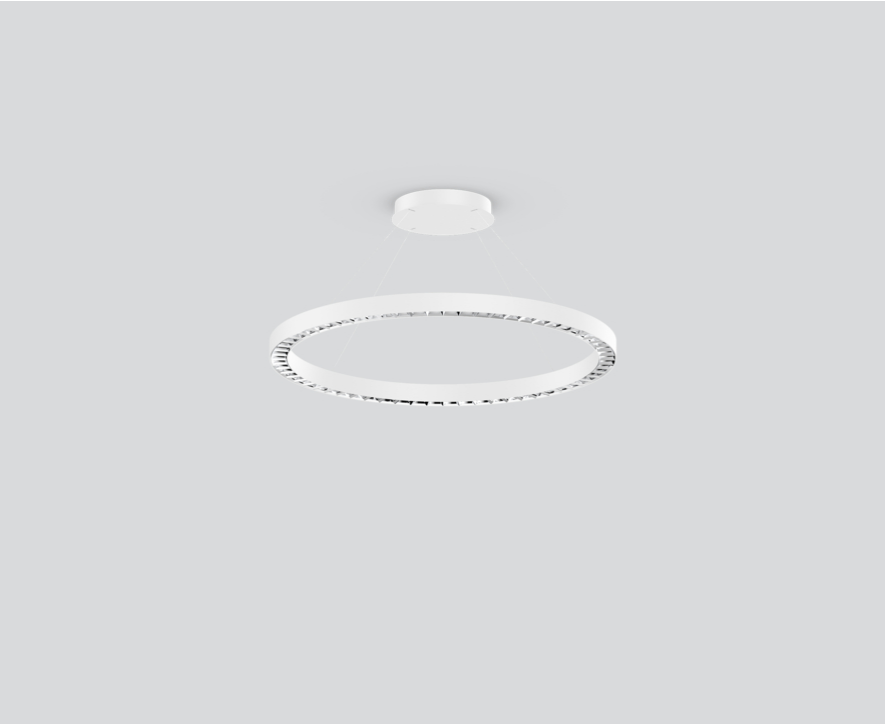

## Général

Plafond , Suspendu
blanc , RAL9010 <sup>1</sup>
Réflecteur chrome
IP20
5870 lm

## LED

tunable white
2700 K - 6500 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 101 , R <sub>f</sub> : 90 , R <sub>f(1-5)</sub> : 88
MR 0.51
MDER 0.46

## Optique

Reflector
symmetric
UGR < 19 , ≥ 65° < 1500 cd/m <sup>2</sup>
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>


## Electrique

DALI-2
220-240 V
système 50 W
CP1
système 117 lm/W <sup>3</sup>
2 DALI Addr.


## Physique

diamètre 807 mm
hauteur 42 mm
5.2 kg

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)  
<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (convertir)

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

