


HEX-O MODULE 500

suspended group
073-693510W



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	

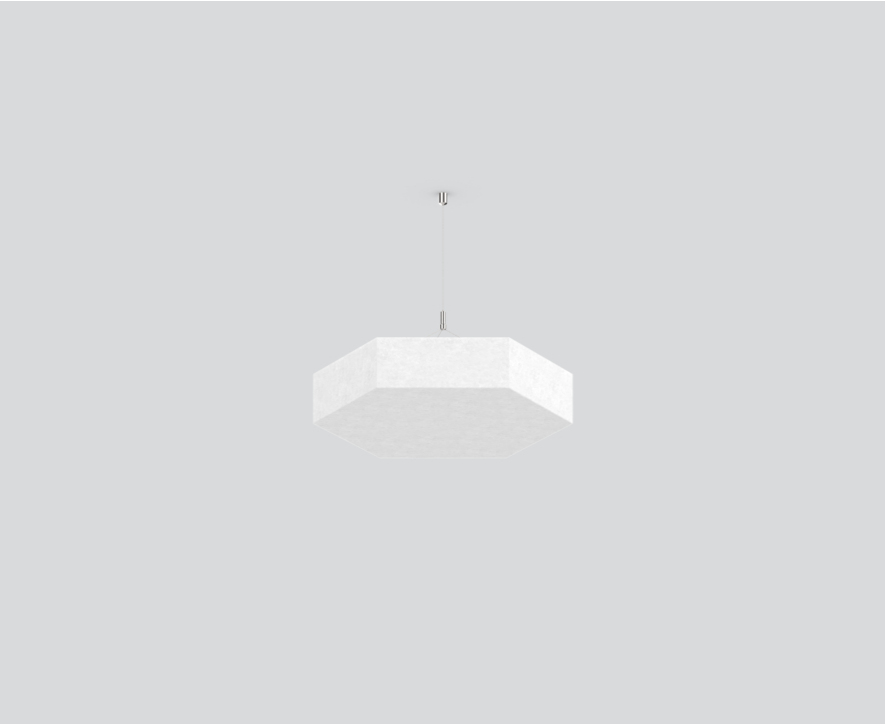

Élément acoustique hexagonal en feutre PET de haute qualité, autoportant, avec des propriétés d'absorption acoustique, composé de 60% de PET recyclé ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, blanc ; inclusions de fibres étrangères possibles ; suspension par câble de 1500 mm (1 câble) ; réglage en hauteur sans outil ; adaptés pour installation groupée ; y compris un rail arrière pour l'alignement des corps ; peut être combiné avec tous les plafonniers et éléments acoustiques HEX-O TRIG-O ; l' HEX-O ABSORBER insonorisant est disponible en accessoire ; accessoires présentés séparément ;

Général
Plafond , Suspendu
blanc

Physique
Câble 1500 mm (500 mm min.)
longueur 500 mm
largeur 433 mm
hauteur 100 mm
2.2 kg


Acoustics
Alpha w (α_w) up to 0.9 ¹
SAC (sound absorption class) up to A ¹
NRC up to 0.85 ¹
SAA up to 0.88 ¹

¹ Alpha w, SAC, NRC, SAA refer to the best result of the entire product family

Notice de montage



Dessin de fabrication



HEX-O MODULE 500

suspended group
073-693510W



Projet / Type


Notes

Quantité / Date

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.09	0.18	0.3	0.32	0.28	0.32

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

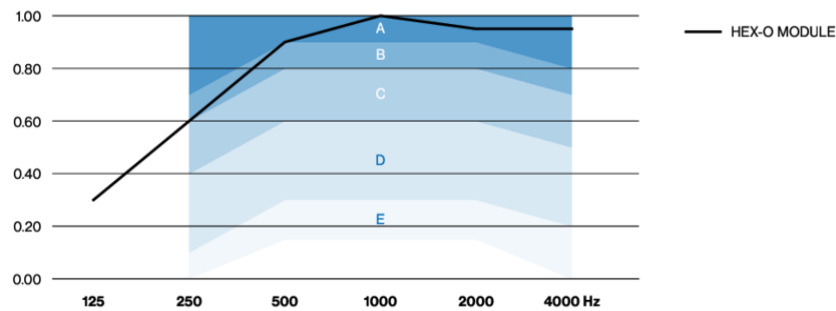

Accessoires acoustiques

HEX-O ABSORBER 750

COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
marbre gris	750-650-237	073-691640D
gris feutre	750-650-237	073-691640G
noir	750-650-237	073-691640L
blanc	750-650-237	073-691640W
couleurs acoustiques	750-650-237	073-691640X

