

HEX-O MODULE 750


suspended single
073-692610X



Projet / Type


Notes

Quantité / Date

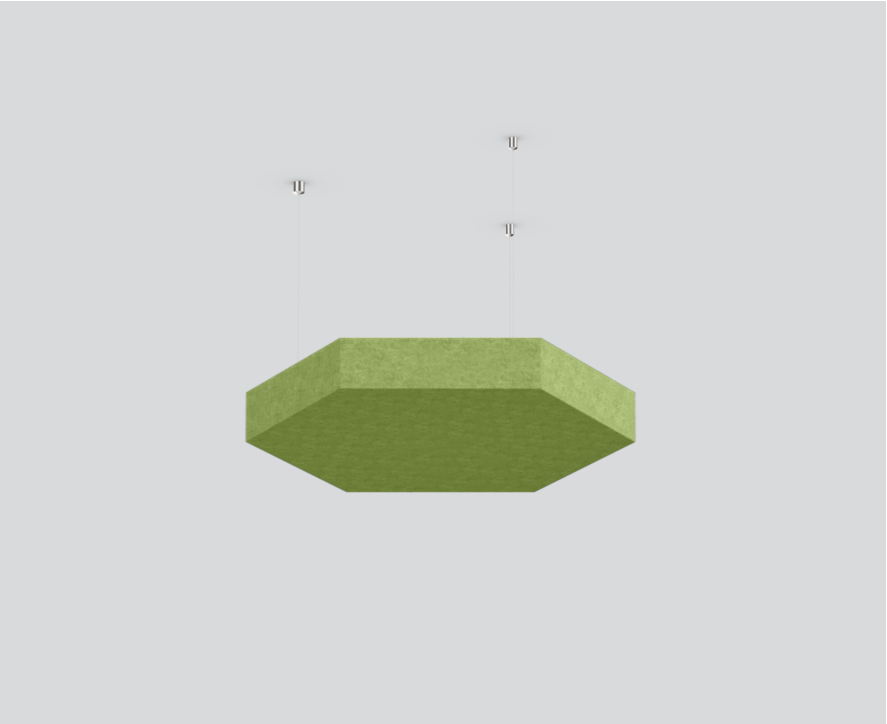

Élément acoustique hexagonal en feutre PET de haute qualité, autoportant, avec des propriétés d'absorption acoustique, composé de 60% de PET recyclé ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, couleurs acoustiques ; inclusions de fibres étrangères possibles ; suspension par câble de 1500 mm (3 câbles) ; réglage en hauteur sans outil ; adaptés pour un montage unique ; l' HEX-O ABSORBER insonorisant est disponible en accessoire ; accessoires présentés séparément ;

Dessin de fabrication



Général

Plafond , Suspendu

couleurs acoustiques

Physique

Câble 1500 mm (500 mm min.)

longueur 750 mm

largeur 650 mm

hauteur 100 mm

4.7 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) up to 0.9 ¹

SAC (sound absorption class) up to A ¹

NRC up to 0.85 ¹

SAA up to 0.88 ¹

¹ Alpha w, SAC, NRC, SAA refer to the best result of the entire product family

Notice de montage



HEX-O MODULE 750

suspended single
073-692610X



Projet / Type


Notes

Quantité / Date

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.17	0.33	0.57	0.6	0.53	0.6

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

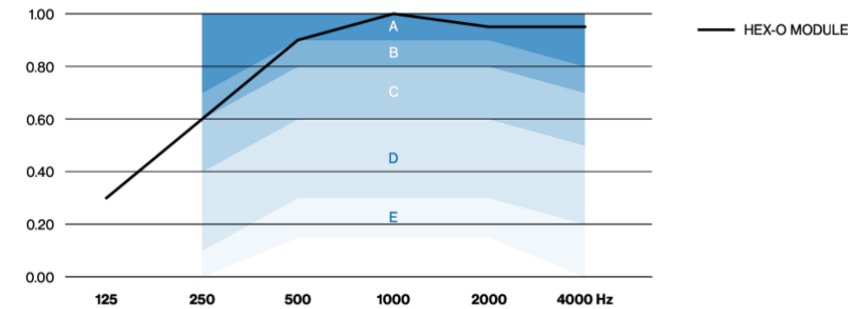

Accessoires acoustiques

HEX-O ABSORBER 1000

COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
marbre gris	1000-866-237	073-691740D
gris feutre	1000-866-237	073-691740G
noir	1000-866-237	073-691740L
blanc	1000-866-237	073-691740W
couleurs acoustiques	1000-866-237	073-691740X

