

# HEX-O MODULE 750


suspended single  
073-692610W



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

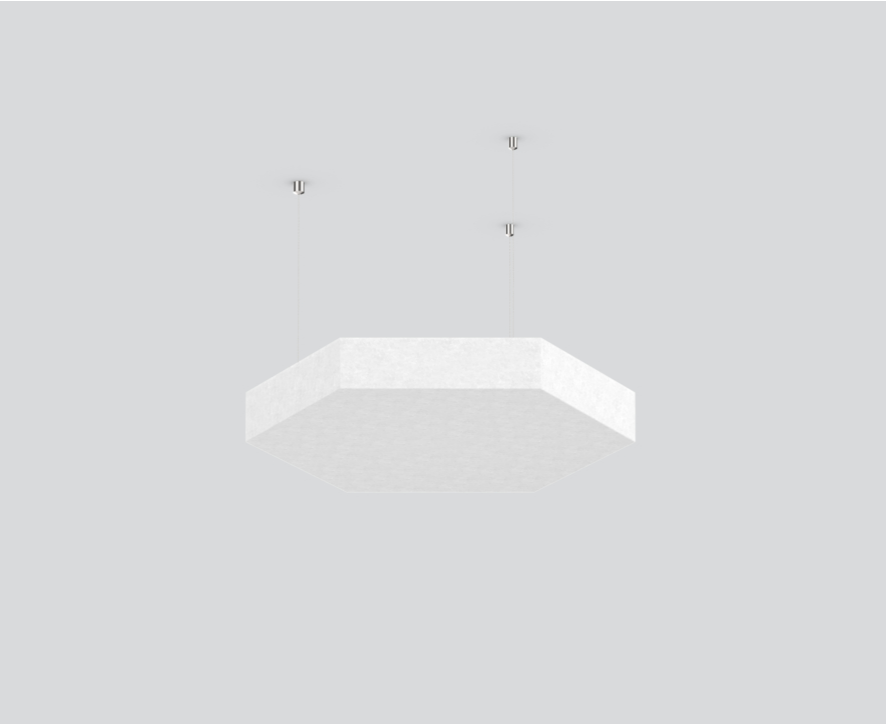

Élément acoustique hexagonal en feutre PET de haute qualité, autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, blanc ; inclusions de fibres étrangères possibles ; suspension par câble de 1500 mm (3 câbles) ; réglage en hauteur sans outil ; adaptés pour un montage unique ; l' HEX-O ABSORBER insonorisant est disponible en accessoire ; accessoires présentés séparément ;

## Dessin de fabrication



### Général

Plafond , Suspendu  
blanc

### Physique

Câble 1500 mm (500 mm min.)  
longueur 750 mm  
largeur 650 mm  
hauteur 100 mm  
4.7 kg

### Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) jusqu'à 0.9 <sup>1</sup>  
SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à A <sup>1</sup>  
NRC jusqu'à 0.85 <sup>1</sup>  
SAA jusqu'à 0.88 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on HEX-O MODULE 750, cavity 1cm

### Notice de montage

