


# BETO direct / indirect power

free standing U-shape

074-695461XR



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	

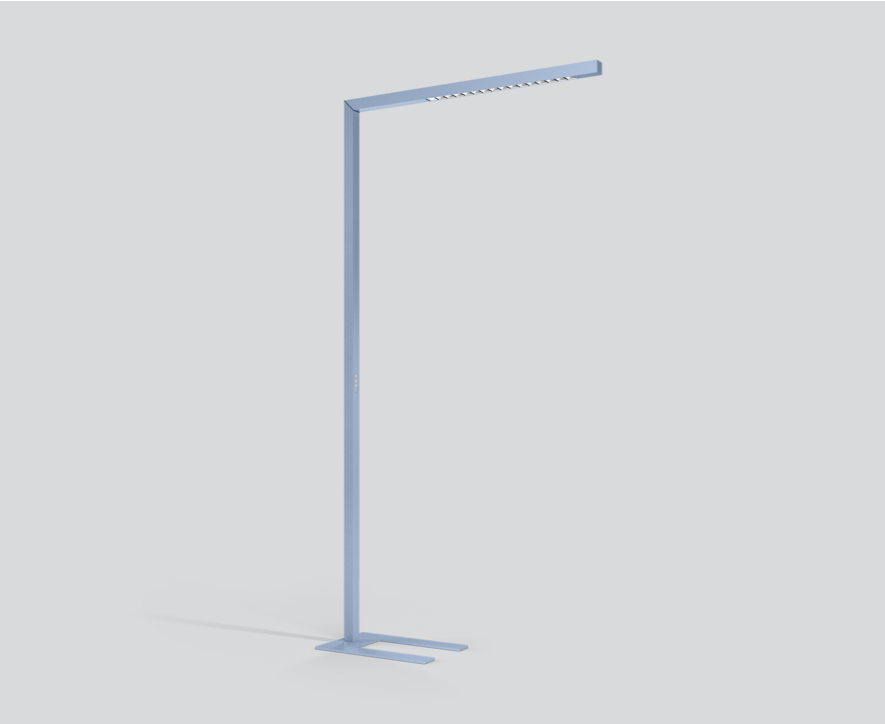

## Général

Sol, Sur pied	
couleurs spéciales	
Réflecteur chrome	
IP20	
Indirect 7550 lm	
direct 2300 lm	
total 9850 lm	

## LED

4000 K	
CRI $\geq 80$	
L90 / 50000 h	
MacAdam initial $\leq 3$ SDCM	
MR 0.72	
MDER 0.65	

## Optique

Reflector	
asymmetric	
UGR $\leq 13$	
PstLM $\leq 1.0$ <sup>1</sup>	
SVM $\leq 0.4$ <sup>1</sup>	

## Electrique

DIM tactile sur tige	
220-240 V	
système 66 W	
système 149 lm/W <sup>2</sup>	
CP1	


## Physique

U-shape	
longueur 1055 mm	
largeur 42 mm	
hauteur 2100 mm	


<sup>1</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



## Notice de montage

