


BETO direct / indirect power

free standing U-shape

074-695451XR



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	

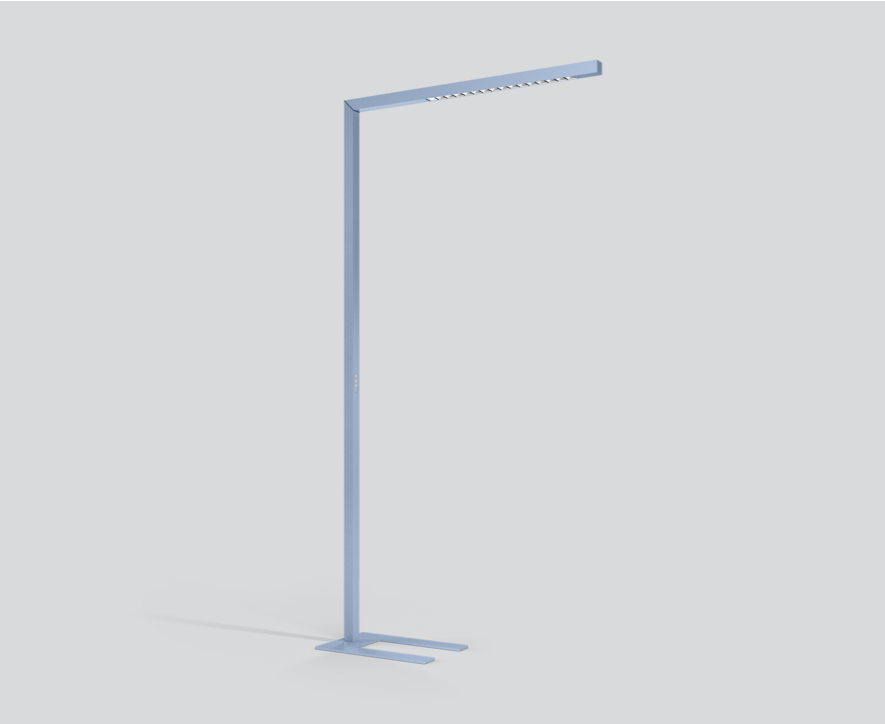

Général

Sol, Sur pied	
couleurs spéciales	
Réflecteur chrome	
IP20	
Indirect 6630 lm	
direct 2020 lm	
total 8650 lm	

LED

3000 K	
CRI ≥ 80	
L90 / 50000 h	
MacAdam initial ≤ 3 SDCM	
MR 0.56	
MDER 0.51	

Optique

Reflector	
asymmetric	
UGR ≤ 13	
PstLM ≤ 1.0 ¹	
SVM ≤ 0.4 ¹	

Electrique

DIM tactile sur tige	
220-240 V	
système 66 W	
système 131 lm/W ²	
CP1	


Physique

U-shape	
longueur 1055 mm	
largeur 42 mm	
hauteur 2100 mm	


¹ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

² y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage

