

# HEX-O ABSORBER 750


073-691640G



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

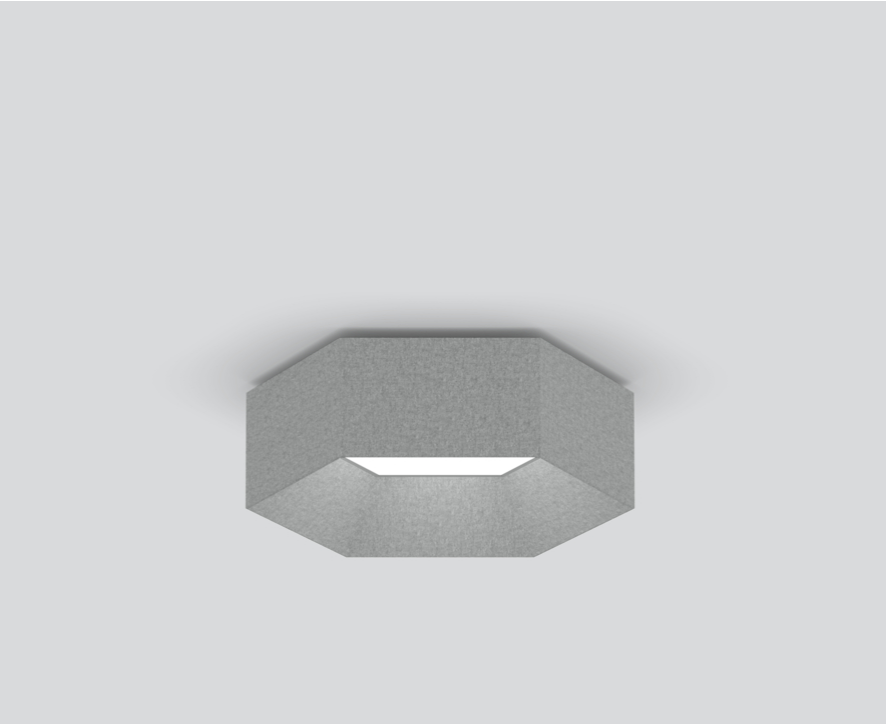

Élément acoustique hexagonal en feutre PET de haute qualité, autoportant, avec des propriétés d'absorption acoustique, composé de 60% de PET recyclé ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, gris feutre ; inclusions de fibres étrangères possibles ; pour la combinaison avec HEX-O 500 ou HEX-O MODULE 500 ; montage sans outil ;

### Général

Luminaire / Rail , Monté

gris feutre

### Physique

longueur 750 mm

largeur 650 mm

hauteur 237 mm

3.3 kg

### Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) up to 0.95 <sup>1</sup>

SAC (sound absorption class) up to A <sup>1</sup>

NRC up to 0.9 <sup>1</sup>

SAA up to 0.96 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Alpha w, SAC, NRC, SAA refer to the best result of the entire product family

### Notice de montage



# HEX-O ABSORBER 750

073-691640G



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.42	0.61	0.98	0.86	0.84	0.84

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

