


COMBO 600

trim

064-1051637K



Projet / Type
Notes
Quantité / Date

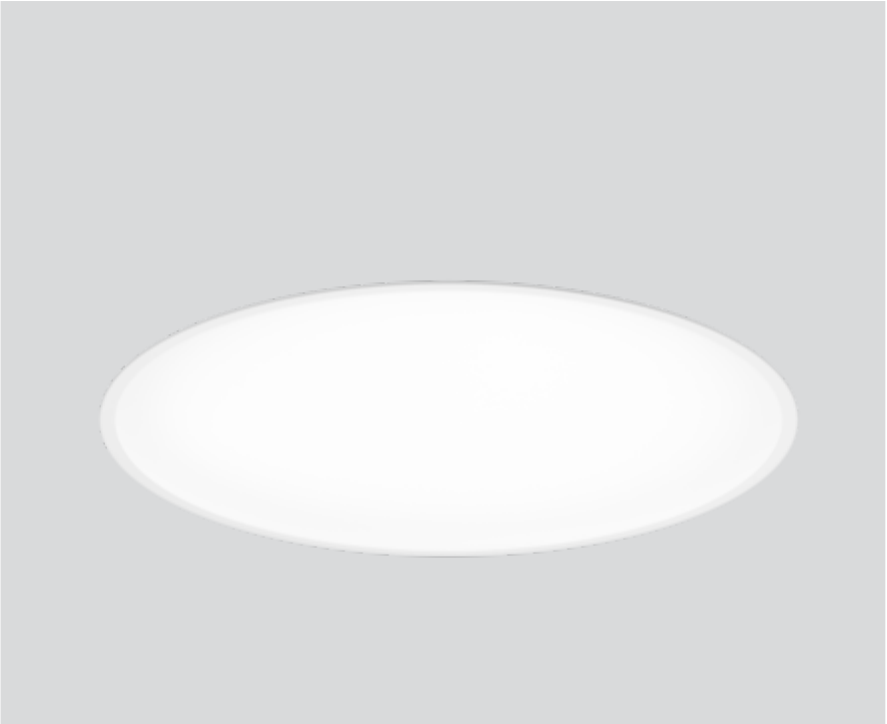

RG0 IEC 62471	220-240V	IP40	X-PERT	X-PERT
------------------	----------	------	--------	--------

Général

Plafond , Encastré
blanc , RAL9010 ¹
IP40
4300 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
sécurité photobio. RG 0 - aucun risque
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
MR 0.72
MDER 0.66

Optique

Microprismatic
microprismatic
UGR < 19 , ≥65° <3000 cd/m²
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²


Electrique

DALI-2
système 31 W
CP1 220-240V
système 139 lm/W ³
1 DALI Addr.


Physique

bord
diamètre 616 mm
hauteur 72 mm
4.6 kg

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Découpe

diamètre 605 mm
épaisseur min. du plafond 10 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 100 mm

¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (convertir)

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

