

COMBO 600

trim


064-1051517K



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

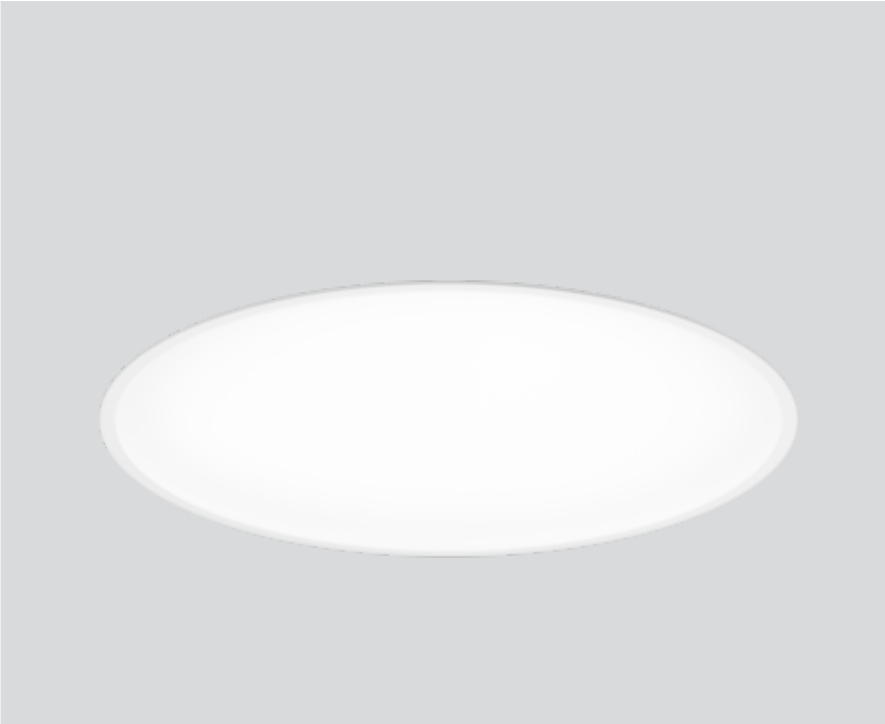

RG0
IEC 62471

220-240V

IP40

X-PERT

X-PERT

Général

Plafond , Encastré

blanc , RAL9010 ¹

IP40

4060 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

sécurité photobio. RG 0 - aucun risque

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

MR 0.54

MDER 0.49

Optique

Microprismatic

microprismatic

UGR < 19 , ≥65° <3000 cd/m²

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

non DIM

système 31 W

CP1 220-240V

système 131 lm/W³

Physique

bord

diamètre 616 mm

hauteur 72 mm

4.6 kg

Découpe

diamètre 605 mm

épaisseur min. du plafond 10 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm


profondeur de l'encastrement 100 mm

¹ Code RAL


² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (convertir)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

