

MOVE IN 32 round

trimless

063-8111418S 063-8811117 002-90742



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Demi-encastré

noir , RAL9005 ¹

IP20

754 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R_g: 99 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 89

MR 0.53

MDER 0.48

Optique

spot

angle de faisceau 18°

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

non DIM

système 11.6 W

insert 8.7 W

36 Vf

250 mA

CP2 220-240V

système 65 lm/W³

insert 86 lm/W⁴

Physique

sans bord

diamètre 63 mm

hauteur 92 mm

0.35 kg

Découpe


diamètre 54 mm

épaisseur min. du plafond 9 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 110 mm


Répartition de la lumière



spot 18°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	5710	0.32
2	1430	0.63
3	630	0.95
4	360	1.27
5	230	1.58

Dessin de fabrication

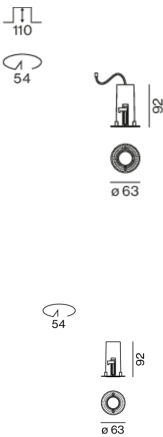

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

