

# MOVE IN 45 square

trim


063-8421417F 063-8842118 002-90724



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

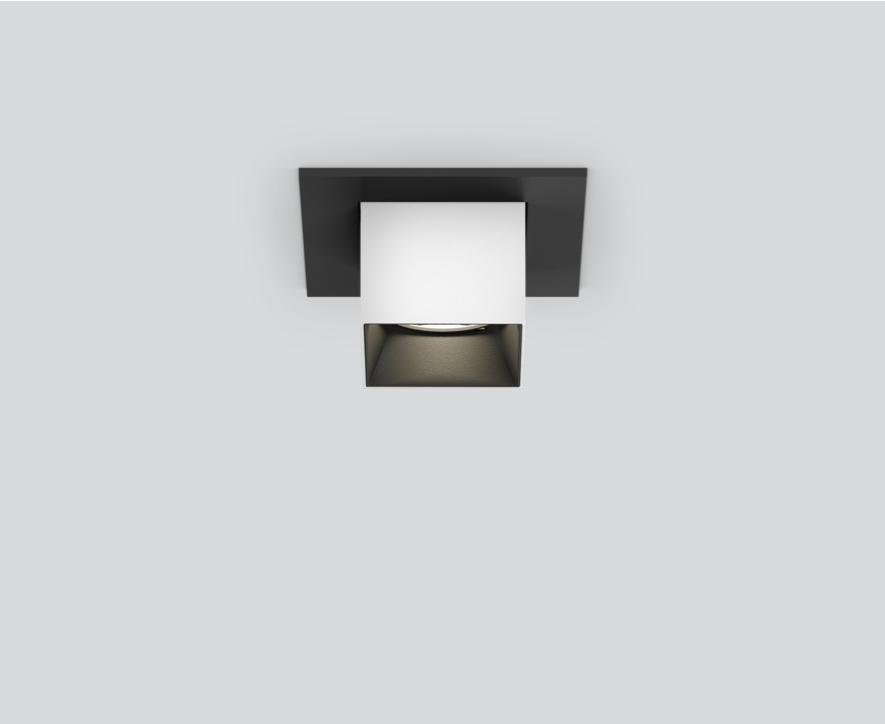

## Général

Plafond , Demi-encastré  
blanc , RAL 9016 <sup>1</sup>  
Set de montage noir profond  
IP20  
1230 lm  
luminaire 91 lm/W<sup>2</sup>

## LED

2700 K  
CRI ≥ 90  
L80 / 50000 h  
MacAdam initial ≤ 2 SDCM  
R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>(1-15)</sub>: 89  
MR 0.53  
MDER 0.48

## Optique

flood  
angle de faisceau 36°  
PstLM ≤ 1.0 <sup>3</sup>  
SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup>

## Electrique

non DIM  
220-240 V  
système 15.9 W  
luminaire 13.5 W  
36 Vf  
400 mA  
CP2


## Physique

bord  
diamètre 78 mm  
hauteur 105 mm  
0.48 kg

## Découpe

diamètre 70 mm  
épaisseur min. du plafond 2 mm  
épaisseur max. du plafond 25 mm  
profondeur de l'encastrement 180 mm



## Répartition de la lumière



flood 36°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	3660	0.65
2	920	1.29
3	410	1.94
4	230	2.59
5	150	3.23

## Dessin de fabrication



<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne  
<sup>3</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

