

MOVE IN 45 round

trim

063-8121518F 063-8822117 002-90724



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Demi-encastré
noir , RAL9005 ¹
Set de montage blanc signalisation
IP20
1310 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R_g: 100 , R_f: 91 , R_{f(1-15)}: 88
MR 0.59
MDER 0.53

Optique

flood
angle de faisceau 36°
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

non DIM
système 15.9 W
insert 13.5 W
36 Vf
400 mA
CP2 220-240V
système 82 lm/W³
insert 97 lm/W⁴


Physique

bord
diamètre 77 mm
hauteur 107 mm
0.57 kg

Découpe

diamètre 65 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 200 mm


Répartition de la lumière



flood 36°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	3900	0.65
2	980	1.29
3	430	1.94
4	240	2.59
5	160	3.23

Dessin de fabrication

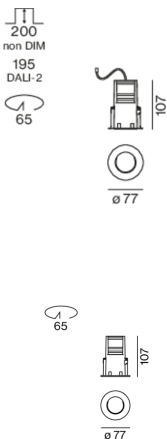

¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
⁴ incl. optical losses

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

