

TASK ACOUSTIC 1200

square wide


suspended
059-579266G



Projet / Type _____


Notes _____

Quantité / Date _____

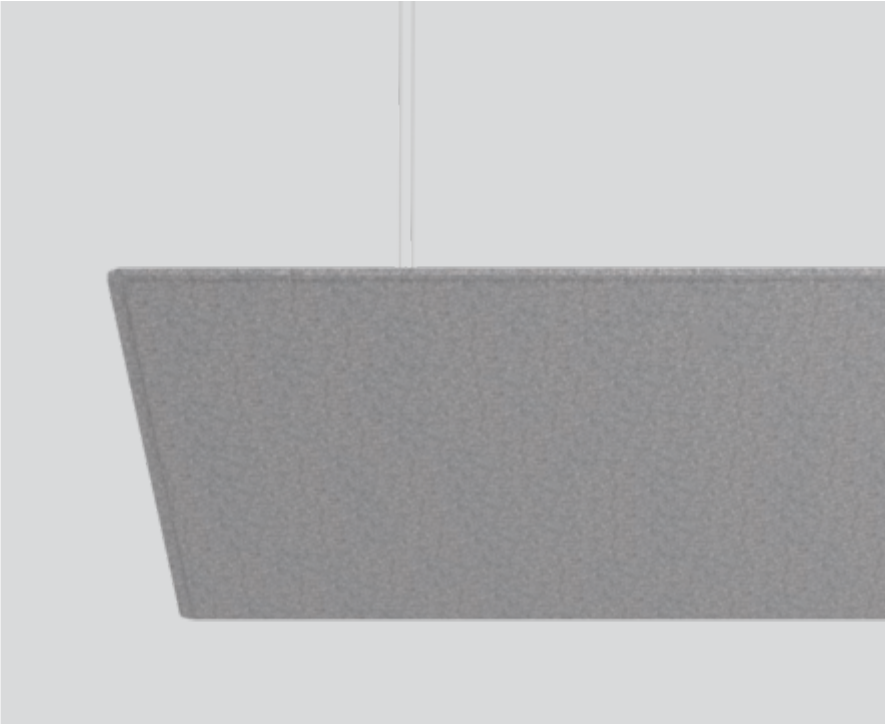

Élément acoustique en feutre PET de haute qualité autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; forme carrée ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, felt grey ; déviations de couleurs possibles ; absorption du bruit direct grâce à la façade en non-tissé, ainsi qu'absorption du bruit réfléchi par le plafond/mur grâce à une couche de non-tissé supplémentaire au dos ; pour de meilleures performances acoustiques ; montage suspendu avec suspension de câble de 1500 mm ; réglage de la hauteur sans outil de l'élément acoustique ;

Dessin de fabrication



Général

Plafond , Suspendu _____

felt grey _____

Physique

panneau seulement _____

longueur 1155 mm _____

largeur 1180 mm _____

hauteur 30 mm _____

2.4 kg _____

Acoustics

Alpha w (α_w) jusqu'à 0.95 ¹ _____

SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à A ¹ _____

NRC jusqu'à 0.95 ¹ _____

SAA jusqu'à 0.91 ¹ _____

¹ Acoustic data calculations based on TASK ACOUSTIC 1200 half square, cavity 20cm

Notice de montage



TASK ACOUSTIC 1200

square wide

suspended

059-579266G



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.75	1.02	1.56	1.94	2.24	2.45

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

