

# TASK ACOUSTIC 900

## round


surface  
059-579135G



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

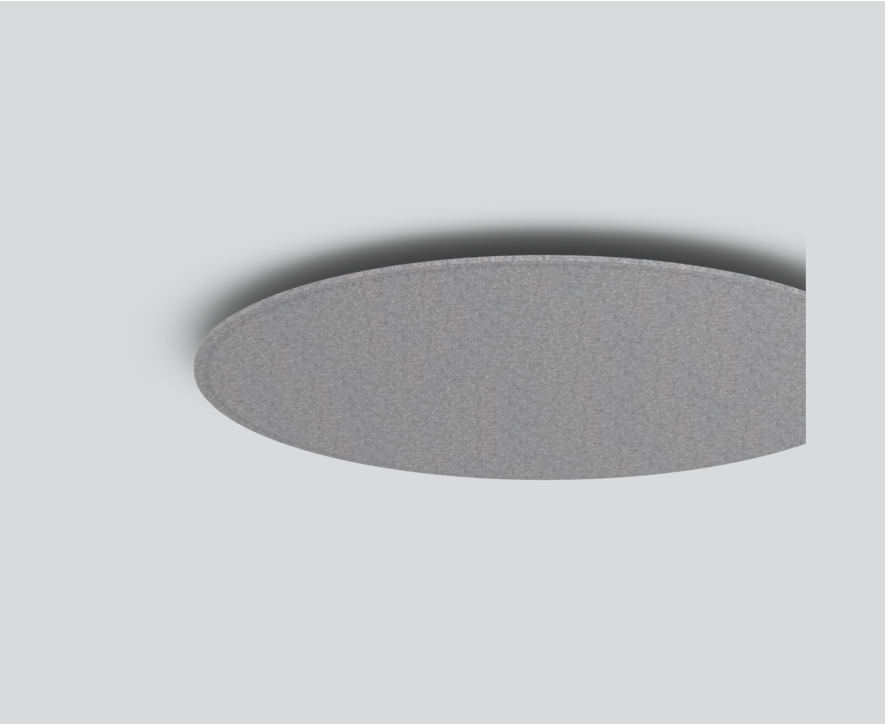

Général

Plafond , Surface

gris feutre

Physique

panneau seulement

diamètre 900 mm

hauteur 30 mm

4.3 kg

Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) up to 0.6 <sup>1</sup>

SAC (sound absorption class) up to C <sup>1</sup>

NRC up to 0.75 <sup>1</sup>

SAA up to 0.76 <sup>1</sup>


<sup>1</sup> Alpha w, SAC, NRC, SAA refer to the best result of the entire product family

### Notice de montage



Élément acoustique en feutre PET de haute qualité, autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé à 50% de PET recyclé ; forme ronde ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, gris feutre ; déviations de couleurs possibles ; absorption du bruit direct grâce à la façade en non-tissé, ainsi qu'absorption du bruit réfléchi par le plafond/mur grâce à une couche de non-tissé supplémentaire au dos ; pour de meilleures performances acoustiques ; pour montage apparent mur/plafond ;

### Dessin de fabrication





product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.03	0.19	0.45	0.64	0.64	0.64

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

