

# LINEA opal / 2 spots

wall

058-6174D47DH



Projet / Type \_\_\_\_\_


Notes \_\_\_\_\_

Quantité / Date \_\_\_\_\_



Corps de luminaire et diffuseur avant en profil d'aluminium extrudé ; modèle polygonal ; aucune vis visible ; surface thermolaquée blanc ; approprié pour montage mural ; éclairage homogène du mur ou du plafond par une distribution de lumière uniforme directe / indirecte ; partie directe et indirecte de la lumière : diffuseur HPO (High Performance Opal) pour un éclairage homogène ; couleur de lumière: équipement Tunable White (2700-5000 K) ; binning initialement MacAdam  $\leq 3$  SDCM ; CRI  $\geq 90$  ; min. 85 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; indice de protection IP20 ; CP1 220-240V ; sécurité photobiologique selon la norme IEC 62471 groupe de risque RG 0 - aucun risque ; 2x insert de spot JUST 26 2,2 W / 141 lm / 3000 K (1x gauche, 1x droite), interrupteur inclus ; convertisseur DALI-2 inclus ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;


## Répartition de la lumière

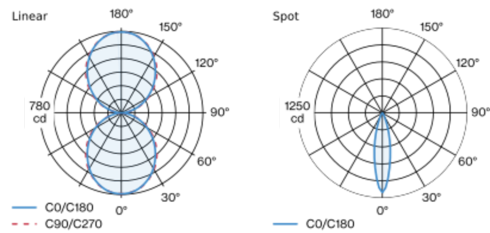

flood 23° Spot

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	584	0.41
2	146	0.83
3	65	1.24
4	37	1.65
5	23	2.07

## Dessin de fabrication



## Général

Mur , Surface  
inclinaison max 89°  
blanc , RAL9010 <sup>1</sup>  
IP20  
282 lm

## LED

3000 K<sup>2</sup>-tunable white<sup>3</sup>  
CRI  $\geq 90$   
L80 / 50000 h<sup>2</sup>-L85 / 50000 h<sup>3</sup>  
sécurité photobio. RG 0 - aucun risque  
MacAdam initial  $\leq 3$  SDCM  
R<sub>g</sub>: 100<sup>2</sup>-99<sup>3</sup>, R<sub>f</sub>: 91<sup>2</sup>-90<sup>3</sup>, R<sub>f(1-5)</sub>: 88  
MR 0.59<sup>2</sup>-0.53<sup>3</sup>  
MDER 0.53<sup>2</sup>-0.48<sup>3</sup>  
2700 K - 5000 K

## Optique

flood<sup>2</sup>-opal (lambertsch)<sup>3</sup>  
angle de faisceau 23°  
PstLM  $\leq 1.0$  <sup>4</sup>  
SVM  $\leq 0.4$  <sup>4</sup>  
High Performance Opal

## Electrique

DALI-2 / interrupteur (uniquement spots)<sup>2</sup>-DALI-2  
DT8 / interrupteur (uniquement spots)<sup>3</sup>  
système 4.5<sup>2</sup>-42<sup>3</sup> W  
CP1 220-240V  
système 63<sup>2</sup>-96<sup>3</sup> lm/W<sup>5</sup>  
1 DALI Addr.

## Physique

longueur 1410 mm  
largeur 40 mm  
hauteur 100 mm

<sup>1</sup> Code RAL <sup>2</sup> Projecteur <sup>3</sup> Linéaire  
<sup>4</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)  
<sup>5</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

## Notice de montage

