

LINEA opal / 1 spot

wall

058-6174647BH



Projet / Type


Notes

Quantité / Date




Corps de luminaire et diffuseur avant en profil d'aluminium extrudé ; modèle polygonal ; aucune vis visible ; surface thermolaquée blanc ; approprié pour montage mural ; éclairage homogène du mur ou du plafond par une distribution de lumière uniforme directe / indirecte ; partie directe et indirecte de la lumière : diffuseur HPO (High Performance Opal) pour un éclairage homogène ; couleur de lumière 4000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; min. 85 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; indice de protection IP20 ; CP1 ; 220-240 V ; insert de spot JUST 26 2,2 W / 141 lm / 3000 K gauche, interrupteur inclus ; convertisseur DALI-2 inclus ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

Répartition de la lumière

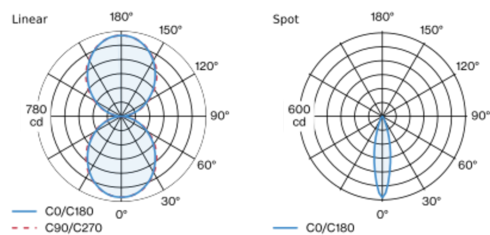

flood 23°			Spot		
h (m)	E0° (lx)	ø (m)	h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	584	0.41	1	146	0.83
2	146	0.83	2	65	1.24
3	65	1.24	3	37	1.65
4	37	1.65	4	23	2.07
5	23	2.07			

Dessin de fabrication



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Général

Mur , Surface

blanc , RAL 9010 ¹

IP20

Indirect 1900 lm

direct 1940 lm

total 3840 lm

3190 lm/m

inclinaison max 89°

141 lm

LED

3000 K²-4000 K³

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h²-L85 / 50000 h³

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 100²-98³ , R_f: 91²-90³ , R_{f(1-15)}: 88

MR 0.59²-0.76³

MDER 0.53²-0.69³

Optique

High Performance Opal

flood²-opal (lambertsch)³

PstLM ≤ 1.0 ^{3 2 4}

SVM ≤ 0.4 ^{3 2 4}

angle de faisceau 23°

Electrique

DALI-2 / interrupteur (uniquement spots)

220-240 V

système 2.2²-35³ W

système 64²-110³ lm/W⁵

CP1

1 DALI Addr.

29 W/m

Physique

longueur 1310 mm

largeur 40 mm

hauteur 100 mm

gauche

¹ Code RAL ² Projecteur ³ Linéaire
⁴ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
⁵ APPAREIL : avec prise en compte des pertes optiques et de l'unité de contrôle. SYSTÈME : avec prise en compte des pertes optiques, de l'unité de contrôle et de l'efficacité du dispositif.

Notice de montage

