




Projet / Type

Notes

Quantité / Date

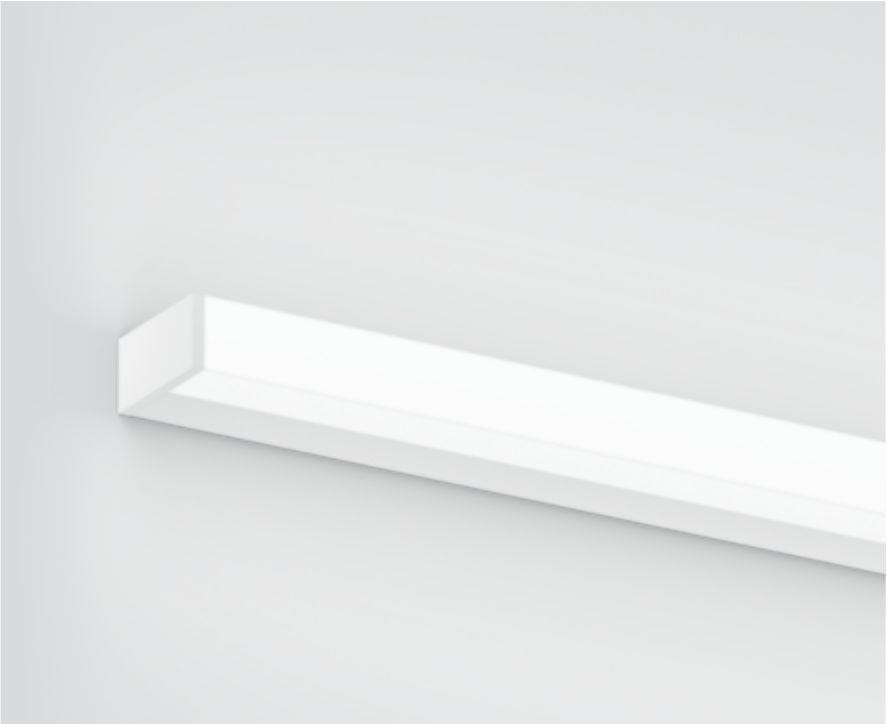

RG0
IEC 62471

220-240V

IP44

Général

Mur , Surface

blanc , RAL9010 ¹

Capuchon blanc

IP44

1480 lm

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

sécurité photobio. RG 0 - aucun risque

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 98 , R_f: 90 , R₍₁₋₁₅₎: 88

MR 0.76

MDER 0.69

Optique

High Performance Opal

opal (lambertsch)

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

DALI-2

13.1 W

CP1 220-240V

113 lm/W³

1 DALI Addr.

Physique

longueur 600 mm

largeur 80 mm

hauteur 40 mm


1 kg

¹ Code RAL

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (convertir)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage

