


FRAME 60 high lumen

trim

052-47M251GZ



Projet / Type
Notes
Quantité / Date

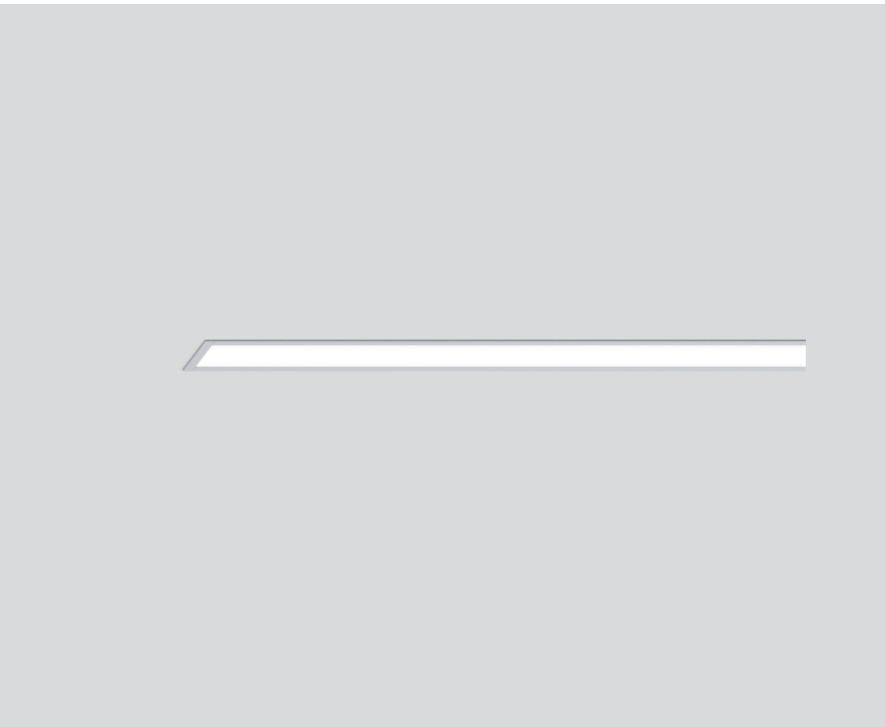

220-240V
X-PERT
UGR ≤22
CRI ≥80
X-PERT

Général

Plafond , Encastré
gris , RAL9006 ¹
2100 lm/m
IP20
1200 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
sécurité photobio. RG 0 - aucun risque
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
MR 0.56
MDER 0.51

Optique

Microprismatic
microprismatic
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

non DIM
121 W
CP1 220-240V
99 lm/W
21 W/m

Physique


bord
length 593 mm
width 77 mm
hauteur 78 mm
1.8 kg

Découpe

length 583 mm
width 66 mm
min. ceiling thickness 8 mm
max. ceiling thickness 25 mm
recessed depth 104 mm

¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

