



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



Général

Plafond / mur , Demi-encastré ¹ -Surface ²
noir , RAL 9005 ³
avant IP40 ¹ -IP20 ² , arrière IP20
3890 lm
2130 lm/m
noir profond

LED

4000 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
MR 0.72
MDER 0.66

Optique

High Performance Opal
opal (lambertsch)
PstLM ≤ 1.0 ^{1 2 4}
SVM ≤ 0.4 ^{1 2 4}

Electrique

DALI-2
220-240 V
système 28.6 W
système 136 lm/W ⁵
CP1
1 DALI Addr.
16 W/m

Physique


longueur 1830 mm
largeur 89 mm
hauteur 28 mm
4.3 kg

Découpe


longueur 1843 mm
largeur 70 mm
épaisseur min. du plafond 12.5 mm
profondeur de l'encastrement 13 mm

¹ demi-encastré ² surface ³ Code RAL
⁴ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
⁵ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Répartition de la lumière

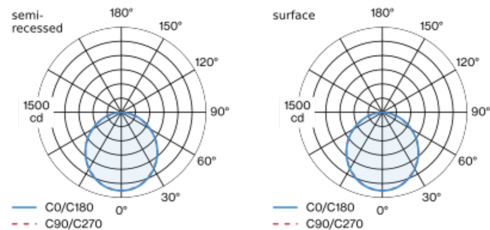

Dessin de fabrication



Notice de montage

