

MOVE IT 45 track corner indirect


050-743101G



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

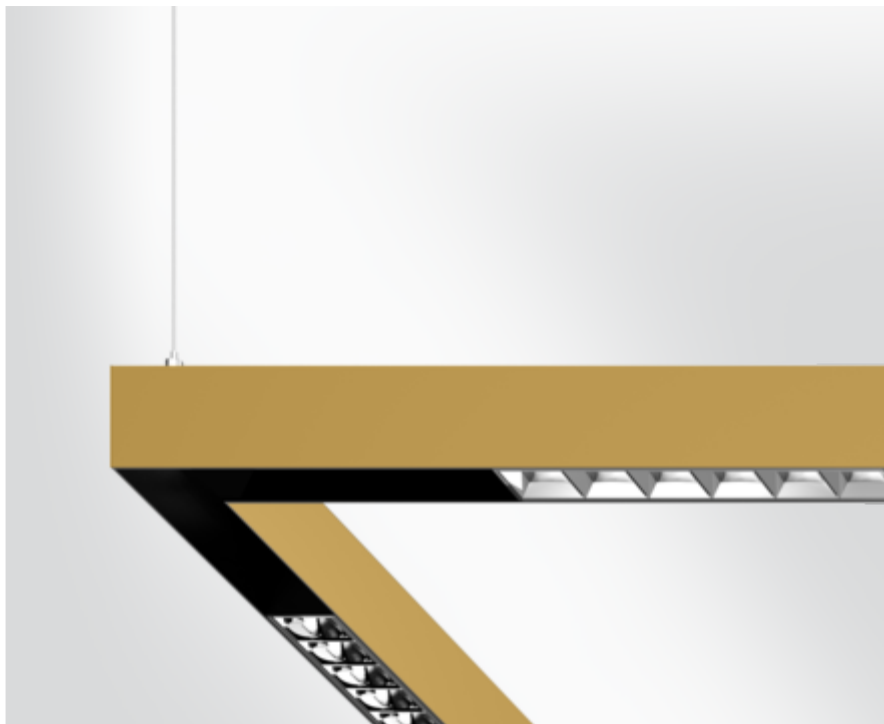

Général

Plafond , Suspendu

or

Couleur intérieure noir

IP20

1550 lm

1730 lm/m

insert optique 70 lm/W¹

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 99 , R_r: 91 , R_{t(1-15)}: 89

MR 0.61

MDER 0.55

Optique

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

non DIM

48 V

luminaire 13.1 W

luminaire 118 lm/W³

insert optique 11.2 W

CP3

15 W/m

Physique

longueur 653 mm

largeur 609 mm

hauteur 60 mm


1.7 kg

¹ INSERT OPTIQUE: y compris la prise en compte des pertes optiques.


² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

³ APPAREIL : avec prise en compte des pertes optiques et de l'unité de contrôle. SYSTÈME : avec prise en compte des pertes optiques, de l'unité de contrôle et de l'efficacité du dispositif.

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

