

LENO microprismatic

semi-recessed / surface system

051-8216537G 051-8920188



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



Général

Plafond / mur , Demi-encastré ¹ -Surface ²
noir , RAL 9005 ³
avant IP40 ¹ -IP20 ² , arrière IP20
3480 lm
1900 lm/m
noir profond

LED

3000 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
MR 0.54
MDER 0.49

Optique

Microprismatic
microprismatic
UGR < 19
PstLM ≤ 1.0 ^{1 2 4}
SVM ≤ 0.4 ^{1 2 4}

Electrique

DALI-2
220-240 V
système 28.6 W
système 122 lm/W ⁵
CP1
1 DALI Addr.
16 W/m

Physique


longueur 1830 mm
largeur 89 mm
hauteur 28 mm
4.3 kg

Découpe


longueur 1843 mm
largeur 70 mm
épaisseur min. du plafond 12.5 mm
profondeur de l'encastrement 13 mm

¹ demi-encastré ² surface ³ Code RAL
⁴ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
⁵ APPAREIL : avec prise en compte des pertes optiques et de l'unité de contrôle. SYSTÈME : avec prise en compte des pertes optiques, de l'unité de contrôle et de l'efficacité du dispositif.

Répartition de la lumière

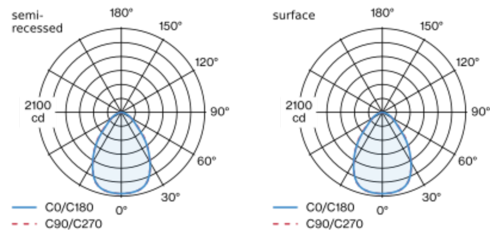

Dessin de fabrication



Notice de montage

