

MOVE IT 25 S track corner

indirect


050-741103G



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

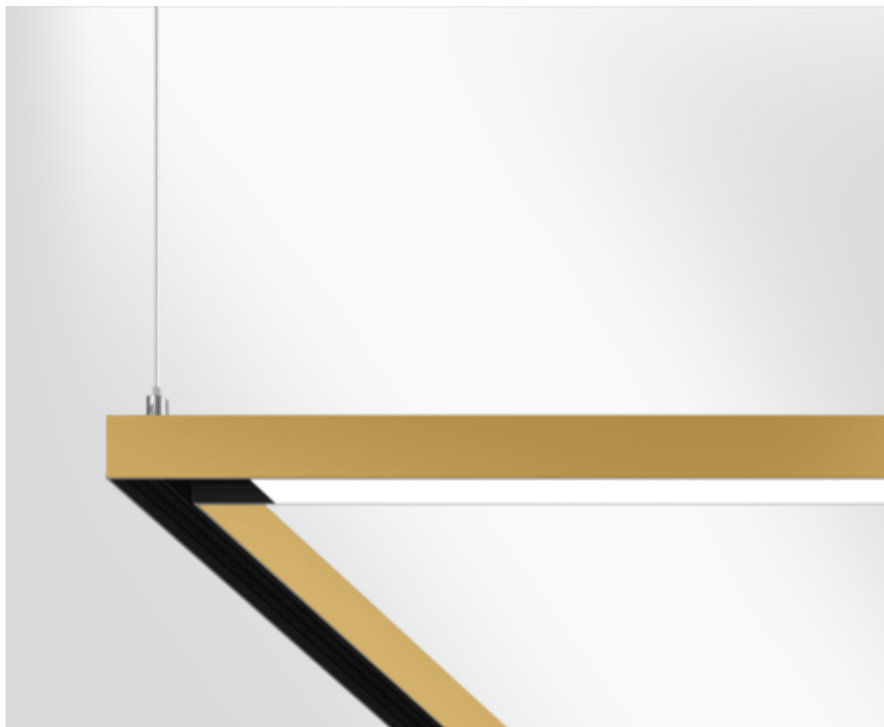

Général

Plafond , Suspendu

or

Couleur intérieure noir

IP20

1550 lm

15200 lm/m

insert optique 139 lm/W¹

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 99 , R_r: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 89

MR 0.61

MDER 0.55

Optique

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

DALI-2 contrôle unique

48 V

luminaire 13.1 W

insert optique 11.2 W

CP3

129 W/m

Physique

longueur 637 mm

largeur 610 mm


hauteur 31 mm

1 kg


¹ y compris la prise en compte des pertes optiques.

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

