

MOVE IT 25 S track corner

indirect


050-741101X



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

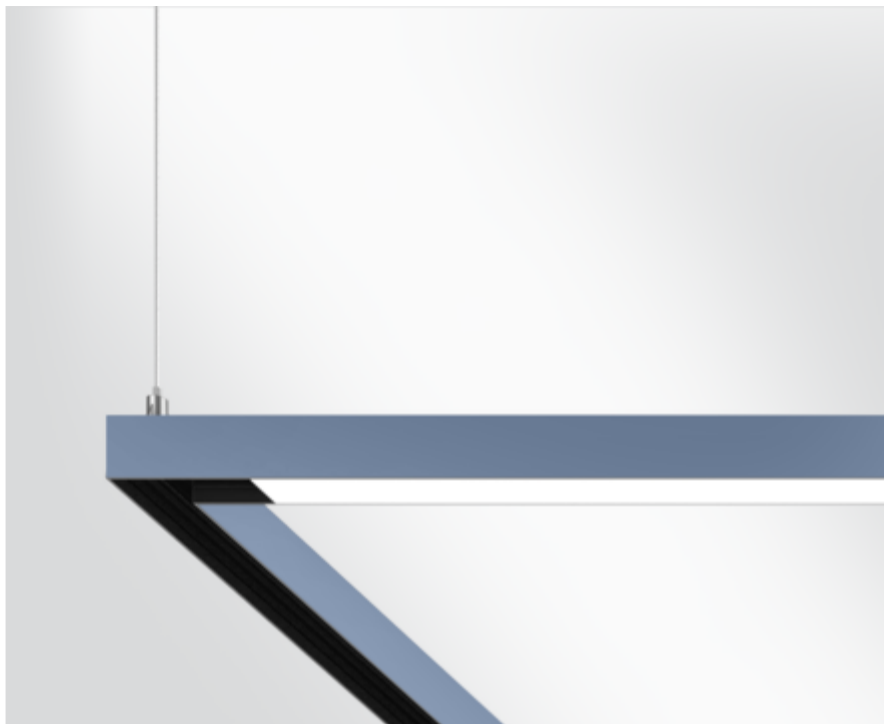

Général

Plafond , Suspendu
couleurs spéciales
Couleur intérieure noir
IP20
1550 lm
15200 lm/m
insert optique 139 lm/W¹

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R_g: 99 , R_r: 91 , R_{t(1-15)}: 89
MR 0.61
MDER 0.55

Optique

PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

non DIM
48 V
luminaire 13.1 W
luminaire 118 lm/W³
insert optique 11.2 W
CP3
129 W/m

Physique


longueur 637 mm
largeur 610 mm
hauteur 31 mm
1 kg

¹ INSERT OPTIQUE: y compris la prise en compte des pertes optiques.


² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

³ APPAREIL : avec prise en compte des pertes optiques et de l'unité de contrôle. SYSTÈME : avec prise en compte des pertes optiques, de l'unité de contrôle et de l'efficacité du dispositif.

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage



MOVE IT 25 S track corner

indirect

050-741101X



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.96	0.92	0.87	0.83	0.8
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Facteur de maintenance des parois du local
MF	Facteur de maintenance	LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LMF ^a	Facteur de maintenance du luminaire	LSF	Facteur de survie des lampes

^a Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

Accessoires de montage

CABLE SUSPENSION

COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
chrome	005-2152110
noir	005-2152118



CANOPY

COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
blanc signalisation	90-90-22	005-2311717
noir profond	90-90-22	005-2311718



MOVE IT 25 S track corner

indirect

050-741101X



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Accessoires électriques

MECHANICAL LINEAR CONNECTOR

COULEUR

chrome

noir

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)

050-2011310

050-2011318



MECHANICAL & ELECTRICAL LINEAR CONNECTOR

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)

050-2031230



POWER SUPPLY INTRACK

TYPE

100 W | avec câble 2000 mm

150 W | avec câble 2000 mm

L-L-H (MM)

403-26-46

403-26-46

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)

050-2071038

050-2071138



POWER SUPPLY EXTERNAL

TYPE

60 W

100 W

150 W

250 W

320 W

L-L-H (MM)

163-43-32

350-30-18

350-30-18

400-40-22

252-90-44

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)

002-62133

002-62134

002-62135

002-62139

002-60320



DALI-2 SELV DEVICE

TYPE

unité de contrôle

L-L-H (MM)

212-37-26

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)

050-2061130



ESSENTIAL SENSOR

TYPE

luminosité & présence

L-L-H (MM)

125-28-45

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)

050-2063178



POWER FEEDER UNIT

TYPE

DALI-2

L-L-H (MM)

78-28-6

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)

050-2024130



Accessoires électriques

POWER FEEDER UNIT

TYPE

non DIM

DALI-2

L-L-H (MM)

78-28-6

78-28-6

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)

050-2020110

050-2020130



MOVE IT 25 S track corner

indirect

050-741101X



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Accessoires électriques en option

DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
240 W	60-125-100	005-6220110
480 W	100-125-120	005-6220210



DIN RAIL POWER SUPPLY

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
160 W	72-90-63	005-6520210



Accessoires optiques

BLIND COVER

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
1217 mm	noir profond	050-7004008
2417 mm	noir profond	050-7008008
3622 mm	noir profond	050-7009008



END CAPS

TYPE	COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
1 paire	noir profond	31-31-3	050-7310008
1 paire	or / noir	31-31-3	050-731000G
1 paire	blanc / noir	31-31-3	050-731000P
1 paire	couleurs spéciales	31-31-3	050-731000X

