



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond / mur , Surface¹-Demi-encastré²blanc , RAL 9010³

blanc signalisation

avant IP20¹-IP40² , arrière IP20

2590 lm

2130 lm/m

LED

4000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

MR 0.72

MDER 0.66

Optique

High Performance Opal

opal (lambertsch)

PstLM ≤ 1.0^{1 2 4}SVM ≤ 0.4^{1 2 4}

Electrique

DALI-2

220-240 V

système 19.1 W

système 136 lm/W⁵

CP1

1 DALI Addr.

16 W/m

Physique

longueur 1221 mm

largeur 89 mm

hauteur 28 mm

2.7 kg

Découpe

longueur 1234 mm


largeur 70 mm

épaisseur min. du plafond 12.5 mm


profondeur de l'encastrement 13 mm

¹ surface ² demi-encastré ³ Code RAL⁴ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)⁵ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Répartition de la lumière

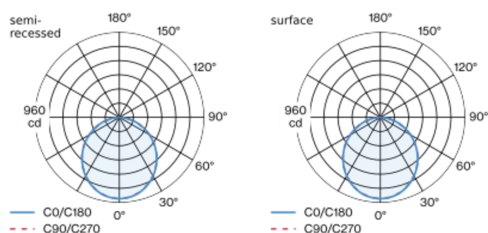

Dessin de fabrication



Notice de montage

