

LENO microprismatic

suspended system


051-8112637G 051-8930068



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

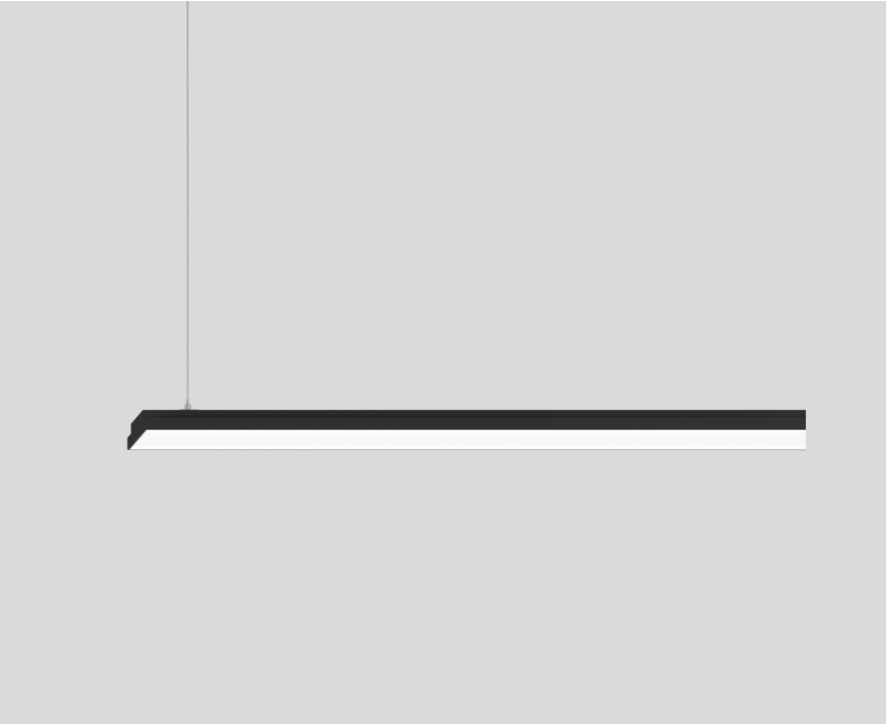

Général

Plafond , Suspendu

noir , RAL9005 ¹

Canal Noir profond

2000 lm/m

IP20

1230 lm

LED

4000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

sécurité photobio. RG 0 - aucun risque

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

MR 0.72

MDER 0.66

Optique

Microprismatic

microprismatic

UGR < 19

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

DALI-2

10.8 W

CP1 220-240V

114 lm/W

1 DALI Addr.

18 W/m

Physique

câble 1500 mm

length 613 mm

width 89 mm


hauteur 28 mm

2.2 kg


¹ Code RAL

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

