

LENO microprismatic

surface


051-9116538G



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

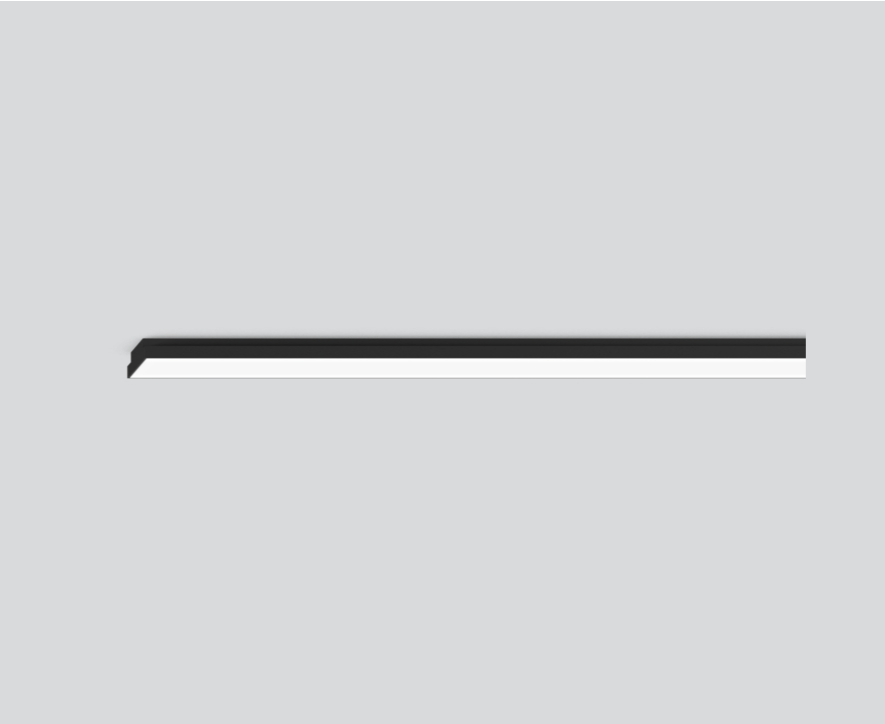

Général

Plafond / mur , Surface

noir , RAL9005 ¹

1900 lm/m

IP20

3480 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

sécurité photobio. RG 0 - aucun risque

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

MR 0.54

MDER 0.49

Optique

Microprismatic

microprismatic

UGR < 19

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

DALI-2

système 28.6 W

CP1 220-240V

système 122 lm/W³

1 DALI Addr.

16 W/m

Physique


longueur 1835 mm

largeur 89 mm


hauteur 28 mm

4.4 kg

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (convertir)

Notice de montage

