



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



RG0 IEC 62471
220-240V
no symbol
X-PERT

Général

Plafond / mur , Demi-encastré ¹ -Surface ²
blanc , RAL9010 ³
1920 lm/m
avant IP40 ¹ -IP20 ² , arrière IP20
1170 lm
blanc signalisation

LED

3000 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
sécurité photobio. RG 0 - aucun risque
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
MR 0.54
MDER 0.49

Optique

Jut-Out
opal (lambertsch)
PstLM ≤ 1.0 ⁴
SVM ≤ 0.4 ⁴

Electrique

DALI-2
système 10.8 W
CP1 220-240V
système 108 lm/W ⁵
1 DALI Addr.
18 W/m

Physique


longueur 613 mm
largeur 89 mm
hauteur 38 mm
1.8 kg

Découpe


longueur 626 mm
largeur 70 mm
épaisseur min. du plafond 12.5 mm
profondeur de l'encastrement 13 mm

¹ demi-encastré ² surface ³ Code RAL
⁴ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
⁵ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

Répartition de la lumière

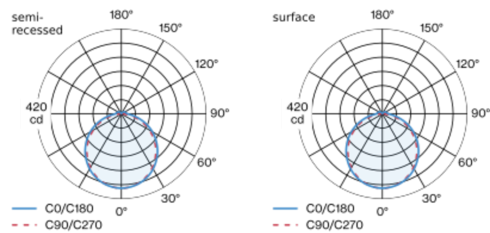

Dessin de fabrication



Notice de montage

