



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond / mur, Surface¹-Demi-encastré²noir, RAL 9005³

noir profond

avant IP20¹-IP40², arrière IP20

3730 lm

2040 lm/m

LED

4000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

MR 0.72

MDER 0.66

Optique

Jut-Out

opal (lambertsch)

PstLM ≤ 1.0^{1 2 4}SVM ≤ 0.4^{1 2 4}

Electrique

DALI-2

220-240 V

système 28.6 W

système 130 lm/W⁵

CP1

1 DALI Addr.

16 W/m

Physique

longueur 1830 mm

largeur 89 mm

hauteur 38 mm

4.3 kg

Découpe

longueur 1843 mm


largeur 70 mm

épaisseur min. du plafond 12.5 mm


profondeur de l'encastrement 13 mm

¹ surface ² demi-encastré ³ Code RAL⁴ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)⁵ APPAREIL : avec prise en compte des pertes optiques et de l'unité de contrôle. SYSTÈME : avec prise en compte des pertes optiques, de l'unité de contrôle et de l'efficacité du dispositif.

Répartition de la lumière

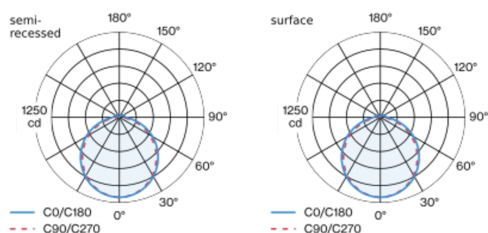

Dessin de fabrication



Notice de montage

