


MOUNTING HOUSING

with glowing square

049-8833537




Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	

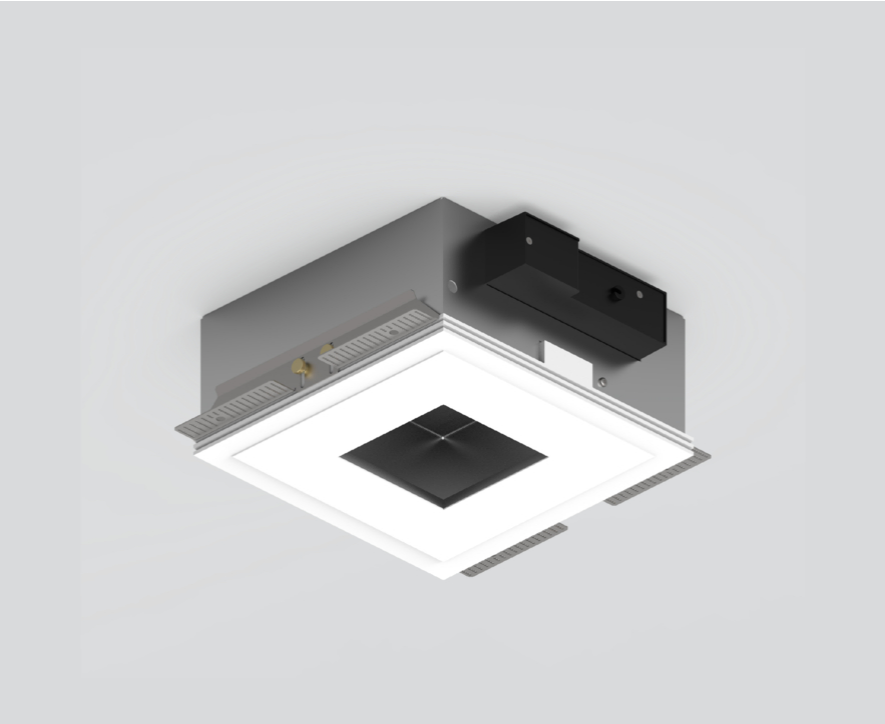

Boîtier d'encastrement en tôle d'acier pour encastrement sans bord dans les plafonds en plaques de plâtre, dessous en plâtre renforcé à l'aluminium (peut être peint) ; avec section carrée ; arêtes non chanfreinées ; pour encastrement sans bord en plafond en placoplâtre ; approprié pour une épaisseur de plafond de 8-25 mm ; 3 prises de raccordement Plug & Play sans risque d'inversion de polarité pour l'alimentation électrique des spots ; possibilité de monter et de déplacer sans outil les spots au moyen de fixations magnétiques ; protection Hot Plug ; part de lumière indirecte dans le boîtier ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; partie éclairage indirect à gradation en continu dans le canal au moyen du système DALI ; surface thermolaquée blanc signalisation ; indice de protection IP20 ; CP1 ; convertisseur DALI-2 inclus ; gradation collective de tous les spots au moyen du système DALI ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

Dessin de fabrication



Général

Plafond , Encastré
blanc signalisation , RAL 9016 ¹
IP20

LED

3000 K
CRI ≥ 90
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
 $R_g: 101, R_r: 91, R_{(1-15)}: 89$
MR 0.56
MDER 0.51

Electrique

DALI-2
220-240 V
CP1
1 DALI Addr.

Physique

longueur 260 mm
largeur 260 mm
hauteur 120 mm
5 kg

Découpe

longueur 270 mm
largeur 270 mm
épaisseur min. du plafond 8 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 140 mm

¹ Code RAL

Notice de montage

