

# MOUNTING HOUSING

square


049-8813038



Projet / Type \_\_\_\_\_

Notes \_\_\_\_\_

Quantité / Date \_\_\_\_\_

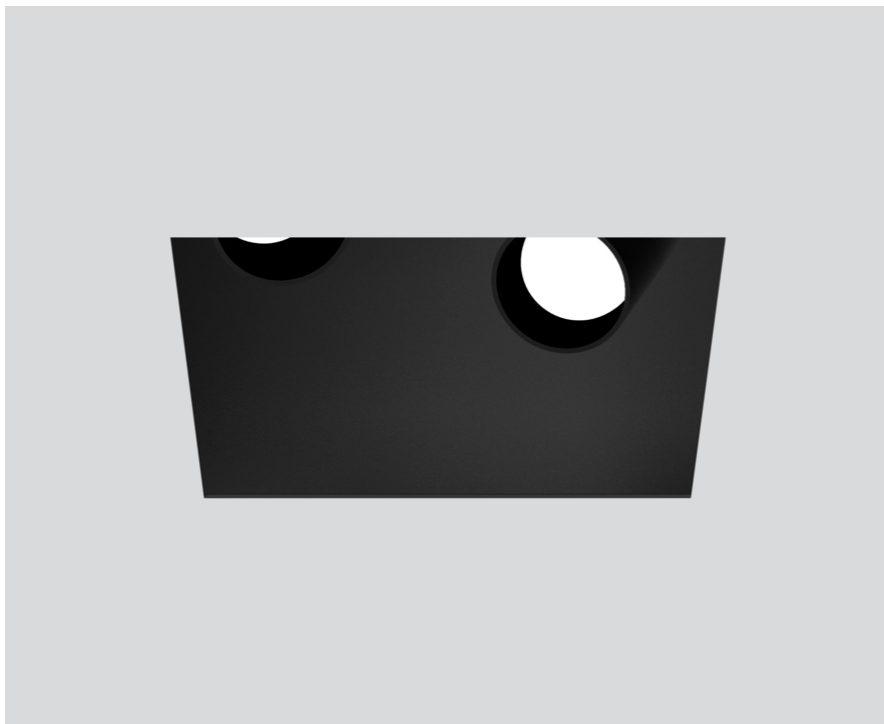

## Général

Plafond , Encastré \_\_\_\_\_

Noir profond , RAL 9005 <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

IP20 \_\_\_\_\_

## Electrique

DALI-2 \_\_\_\_\_

CP1 220-240V \_\_\_\_\_

1 DALI Addr. \_\_\_\_\_

## Physique

longueur 260 mm \_\_\_\_\_

largeur 260 mm \_\_\_\_\_

hauteur 120 mm \_\_\_\_\_

## Découpe

longueur 270 mm \_\_\_\_\_

largeur 270 mm \_\_\_\_\_

épaisseur min. du plafond 8 mm \_\_\_\_\_

épaisseur max. du plafond 25 mm \_\_\_\_\_

profondeur de l'encastrement 140 mm \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Code RAL

Boîtier d'encastrement en tôle d'acier pour encastrement sans bord dans les plafonds en plaques de plâtre, dessous en plâtre renforcé à l'aluminium (peut être peint) ; avec section carrée ; arêtes non chanfreinées ; pour encastrement sans bord en plafond en placoplâtre ; approprié pour une épaisseur de plafond de 8-25 mm ; 3 prises de raccordement Plug & Play sans risque d'inversion de polarité pour l'alimentation électrique des spots ; possibilité de monter et de déplacer sans outil les spots au moyen de fixations magnétiques ; protection Hot Plug ; surface thermolaquée Noir profond ; indice de protection IP20 ; CP1 220-240V ; convertisseur DALI-2 inclus ; gradation collective de tous les spots au moyen du système DALI ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

## Notice de montage



## Dessin de fabrication

