


MOUNTING HOUSING

round

049-8803037



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	

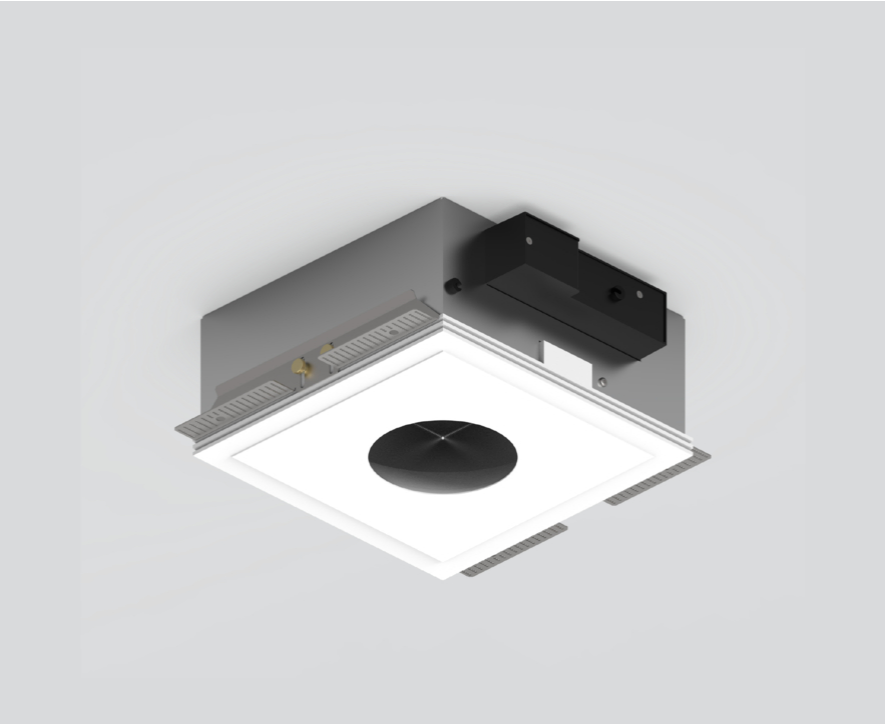

Général

Plafond , Encastré
blanc signalisation , RAL 9016 ¹
IP20

Electrique

DALI-2
CP1 220-240V
1 DALI Addr.

Physique

length 260 mm
width 260 mm
hauteur 120 mm

Découpe

length 270 mm
width 270 mm
min. ceiling thickness 8 mm
max. ceiling thickness 25 mm
recessed depth 140 mm

Boîtier d'encastrement en tôle d'acier pour encastrement sans bord dans les plafonds en plaques de plâtre, dessous en plâtre renforcé à l'aluminium (peut être peint) ; avec section ronde ; arêtes non chanfreinées ; pour encastrement sans bord en plafond en placoplâtre ; approprié pour une épaisseur de plafond de 8-25 mm ; 3 prises de raccordement Plug & Play sans risque d'inversion de polarité pour l'alimentation électrique des spots ; possibilité de monter et de déplacer sans outil les spots au moyen de fixations magnétiques ; protection Hot Plug ; surface thermolaquée blanc signalisation ; indice de protection IP20 ; CP1 220-240V ; convertisseur DALI-2 inclus ; gradation collective de tous les spots au moyen du système DALI ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

¹ Code RAL

Notice de montage



Dessin de fabrication

