

TULA nano suspended

canopy surface


049-5710417F 005-2602137



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

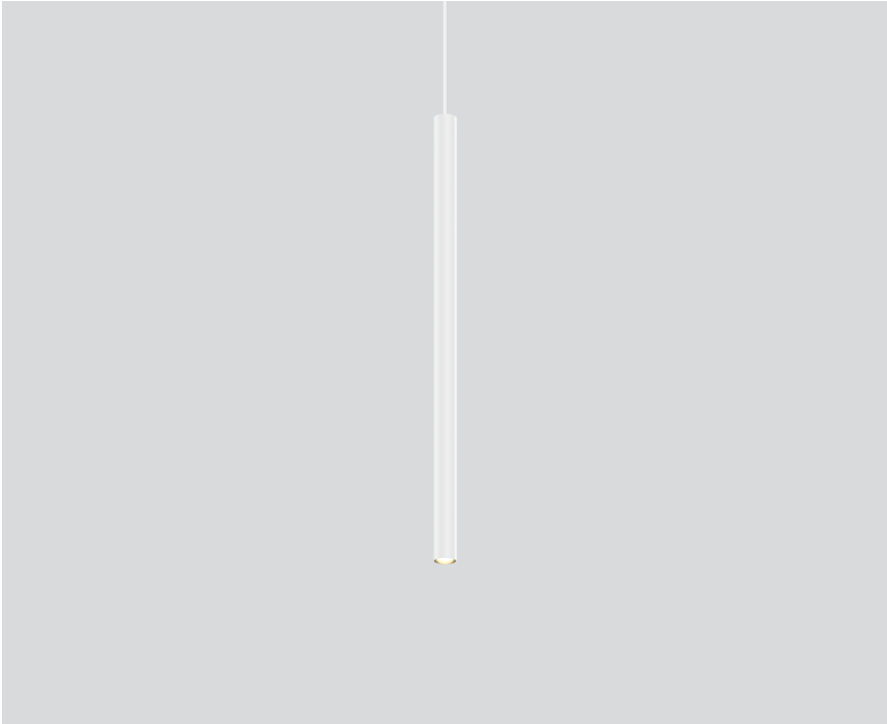

Général

Plafond , Suspendu

blanc , RAL9016 ¹

cache-piton blanc signalisation

IP20

674 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 90

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 99 , R_f: 91 , R_{f(1-15)}: 89

MR 0.53

MDER 0.48

Optique

flood

angle de faisceau 30°

Electrique

DALI-2

système 12.0 W

insert 9.0 W

18 Vf

500 mA

CP2 220-240V

système 56 lm/W²

insert 75 lm/W³


Physique

diamètre 26 mm

hauteur 500 mm

0.4 kg

Répartition de la lumière



flood 30°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1980	0.53
2	500	1.07
3	220	1.60
4	120	2.13
5	80	2.66

Dessin de fabrication



¹ Code RAL
² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
³ incl. optical losses

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

