


TULA nano suspended

canopy trim

049-5710414M 005-3521018 002-90733



Projet / Type
Notes
Quantité / Date

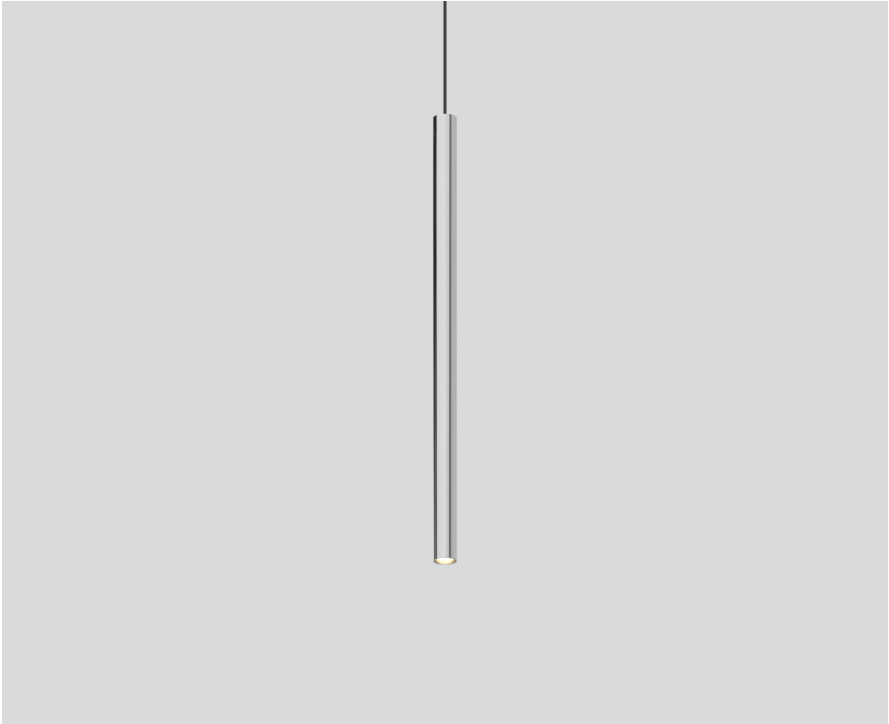

Général

Plafond , Suspendu
chrome
cache-piton noir profond
IP20
699 lm
luminaire 78 lm/W ¹

LED

2700 K
CRI ≥ 90
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R _g : 99 , R _f : 91 , R _{f(1-15)} : 89
MR 0.53
MDER 0.48

Optique

medium
angle de faisceau 25°
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

DALI-2
220-240 V
système 12.0 W
luminaire 9.0 W
18 Vf
500 mA
CP2


Physique

diamètre 26 mm
hauteur 500 mm
0.45 kg

Découpe

diamètre 65 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 130 mm


Répartition de la lumière



medium 25°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	2620	0.44
2	660	0.89
3	290	1.33
4	160	1.77
5	100	2.22

Dessin de fabrication

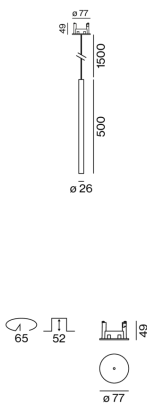

¹ APPAREIL : avec prise en compte des pertes optiques et de l'unité de contrôle. SYSTÈME : avec prise en compte des pertes optiques, de l'unité de contrôle et de l'efficacité du dispositif.
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

