

# TULA micro suspended

canopy trim

049-551551XM 005-3521017 002-90733



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



## Général

Plafond , Suspendu  
couleurs spéciales  
cache-piton blanc signalisation  
IP20  
746 lm

## LED

3000 K  
CRI  $\geq 90$   
L90 / 50000 h  
MacAdam initial  $\leq 3$  SDCM  
 $R_g: 100, R_f: 90, R_{f(1-15)}: 87$   
MR 0.59  
MDER 0.54

## Optique

medium  
angle de faisceau 25°  
 $PstLM \leq 1.0^1$   
 $SVM \leq 0.4^1$

## Electrique

DALI-2  
220-240 V  
système 11.3 W  
insert 8.4 W  
18 Vf  
500 mA  
CP2  
système 66 lm/W<sup>2</sup>  
insert 88 lm/W<sup>2</sup>

## Physique


diamètre 47 mm  
hauteur 300 mm  
0.57 kg

## Découpe

diamètre 65 mm  
épaisseur min. du plafond 2 mm  
épaisseur max. du plafond 25 mm  
profondeur de l'encastrement 130 mm

<sup>1</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)  
<sup>2</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)


## Répartition de la lumière



medium 25°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	3230	0.44
2	810	0.89
3	360	1.33
4	200	1.78
5	130	2.22

## Dessin de fabrication

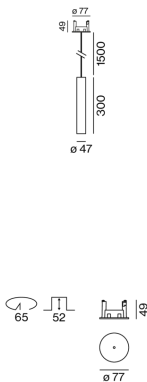

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

