

TULA nano suspended

canopy surface


049-5510514M 005-2602138



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

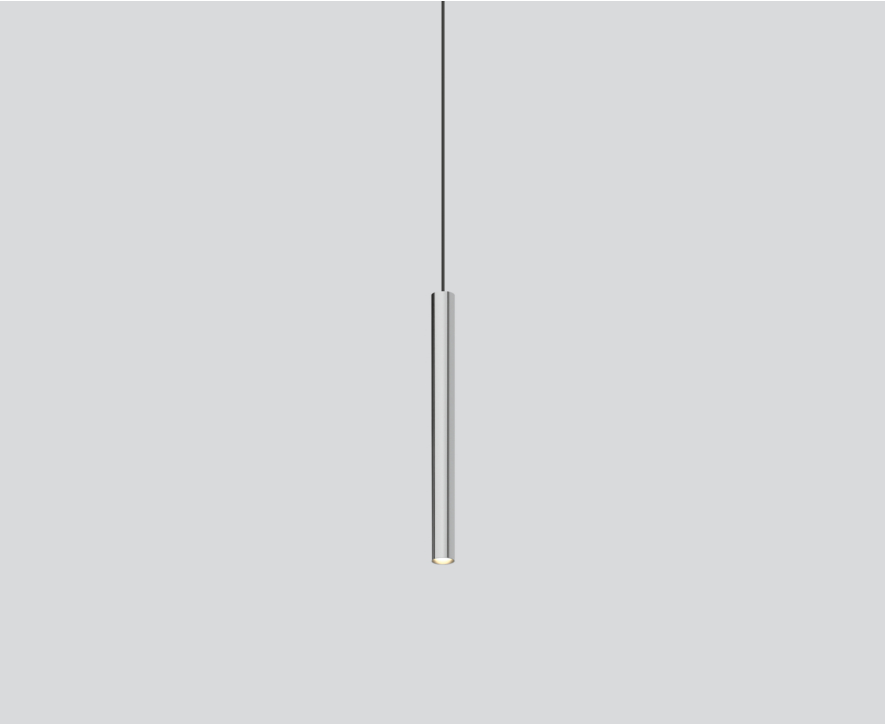

Général

Plafond , Suspendu

chrome

cache-piton noir profond

IP20

744 lm

luminaire 82 lm/W¹

LED

3000 K

CRI ≥ 90

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 100 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 88

MR 0.59

MDER 0.53

Optique

medium

angle de faisceau 25°

PstLM ≤ 1.0²

SVM ≤ 0.4²

Electrique

DALI-2

220-240 V

système 12.1 W

luminaire 9.1 W

18 Vf

500 mA

CP2


Physique

diamètre 26 mm

hauteur 300 mm

0.29 kg

Répartition de la lumière



medium 25°

| h (m) | EO° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1 | 2790 | 0.44 |
| 2 | 700 | 0.89 |
| 3 | 310 | 1.33 |
| 4 | 170 | 1.77 |
| 5 | 110 | 2.22 |

Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

