

TULA nano suspended

canopy trim

049-5510418M 005-3521018 002-90733



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



Général

Plafond , Suspendu
noir , RAL 9005 ¹
cache-piton noir profond
IP20
699 lm
luminaire 78 lm/W ²

LED

2700 K
CRI ≥ 90
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R _g : 99 , R _r : 91 , R _{t(1-15)} : 89
MR 0.53
MDER 0.48

Optique

medium
angle de faisceau 25°
PstLM ≤ 1.0 ³
SVM ≤ 0.4 ³

Electrique

DALI-2
220-240 V
système 12.0 W
luminaire 9.0 W
18 Vf
500 mA
CP2


Physique

diamètre 26 mm
hauteur 300 mm
0.35 kg

Découpe

diamètre 65 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 130 mm


Répartition de la lumière



medium 25°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	2620	0.44
2	660	0.89
3	290	1.33
4	160	1.77
5	100	2.22

Dessin de fabrication

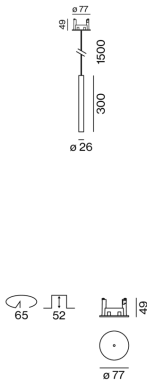

¹ Code RAL
² APPAREIL : avec prise en compte des pertes optiques et de l'unité de contrôle. SYSTÈME : avec prise en compte des pertes optiques, de l'unité de contrôle et de l'efficacité du dispositif.
³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

