

# TULA micro suspended

canopy surface


049-5515517F 005-2602197



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

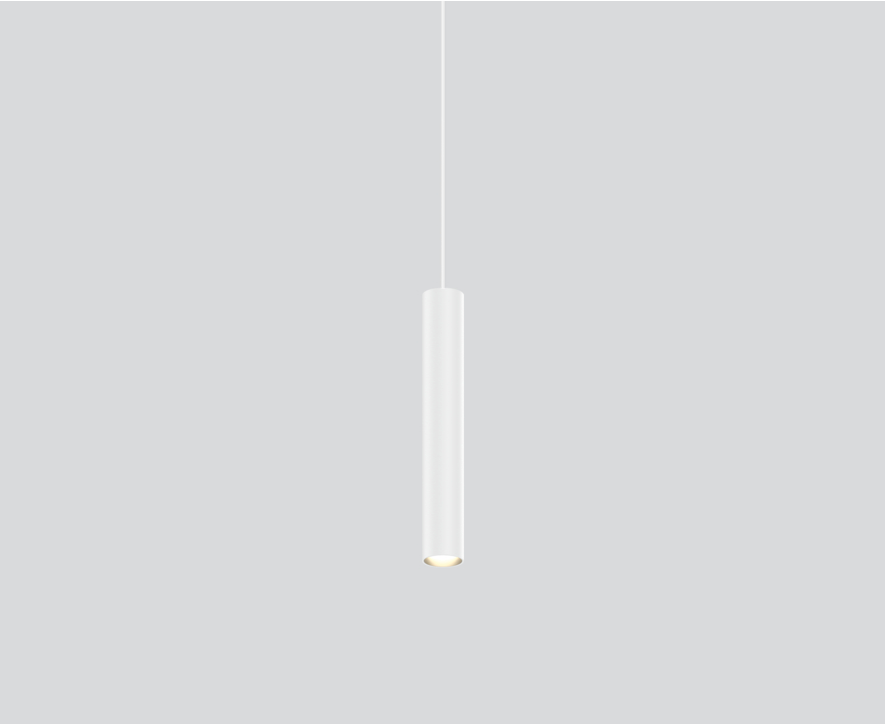

## Général

Plafond , Suspendu

blanc , RAL 9016 <sup>1</sup>

cache-piton blanc signalisation

IP20

798 lm

luminaire 95 lm/W<sup>2</sup>

## LED

3000 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 100 , R<sub>f</sub>: 90 , R<sub>(1-15)</sub>: 87

MR 0.59

MDER 0.54

## Optique

flood

angle de faisceau 44°

PstLM ≤ 1.0 <sup>3</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup>

## Electrique

Casambi

220-240 V

système 11.3 W

luminaire 8.4 W

18 Vf

500 mA

CP2


## Physique

diamètre 47 mm

hauteur 300 mm

0.37 kg

## Répartition de la lumière



flood 44°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	1480	0.82
2	370	1.64
3	160	2.45
4	90	3.27
5	60	4.09

## Dessin de fabrication



## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

