

# BO 32 semi-recessed


049-612051XF 002-90742



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

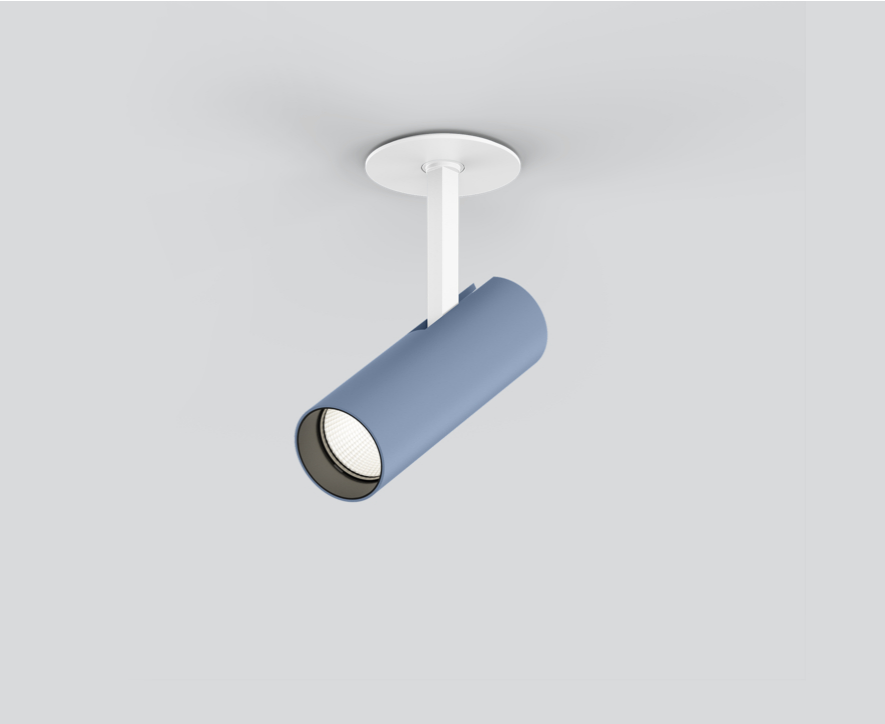

## Général

Plafond , Demi-encastré

inclinaison max 90°

rotation 350°

couleurs spéciales

IP20

795 lm

## LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 100 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>f1-15</sub>: 88

MR 0.59

MDER 0.53

## Optique

flood

angle de faisceau 34°

PstLM ≤ 1.0 <sup>1</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>1</sup>

## Electrique

non DIM

système 11.7 W

insert 8.7 W

36 Vf

250 mA

CP2 220-240V

système 68 lm/W<sup>2</sup>

insert 91 lm/W<sup>3</sup>

## Physique

diamètre 32 mm

hauteur 139 mm

0.24 kg

## Découpe


diamètre 46 mm

épaisseur min. du plafond 2 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 60 mm

## Répartition de la lumière



flood 34°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	2590	0.61
2	650	1.21
3	290	1.82
4	160	2.42
5	100	3.03

## Dessin de fabrication

