

# TULA nano suspended

canopy surface


049-571051XF 005-2602137



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

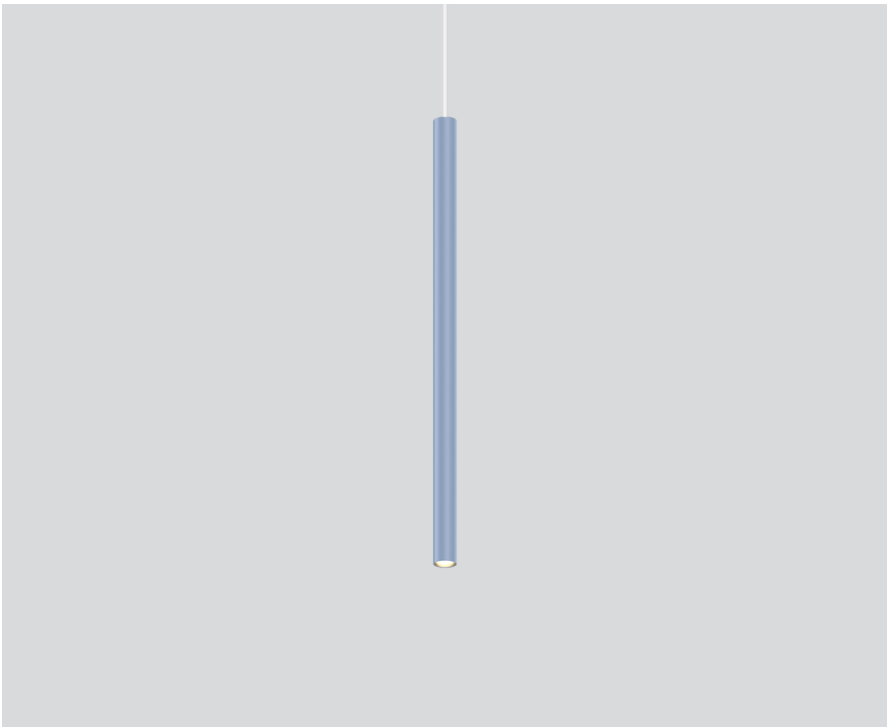

## Général

Plafond , Suspendu

couleurs spéciales

cache-piton blanc signalisation

IP20

717 lm

luminaire 79 lm/W<sup>1</sup>

## LED

3000 K

CRI ≥ 90

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 100 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>f(1-5)</sub>: 88

MR 0.59

MDER 0.53

## Optique

flood

angle de faisceau 30°

PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Electrique

DALI-2

220-240 V

système 12.1 W

luminaire 9.1 W

18 Vf

500 mA

CP2

## Physique


diamètre 26 mm

hauteur 500 mm

0.4 kg

<sup>1</sup> APPAREIL : avec prise en compte des pertes optiques et de l'unité de contrôle. SYSTÈME : avec prise en compte des pertes optiques, de l'unité de contrôle et de l'efficacité du dispositif.  
<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

## Répartition de la lumière



flood 30°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	2110	0.53
2	530	1.07
3	230	1.60
4	130	2.13
5	80	2.66

## Dessin de fabrication



## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

