

TULA nano suspended

canopy surface


049-5510414F 005-2602198



Projet / Type


Notes

Quantité / Date

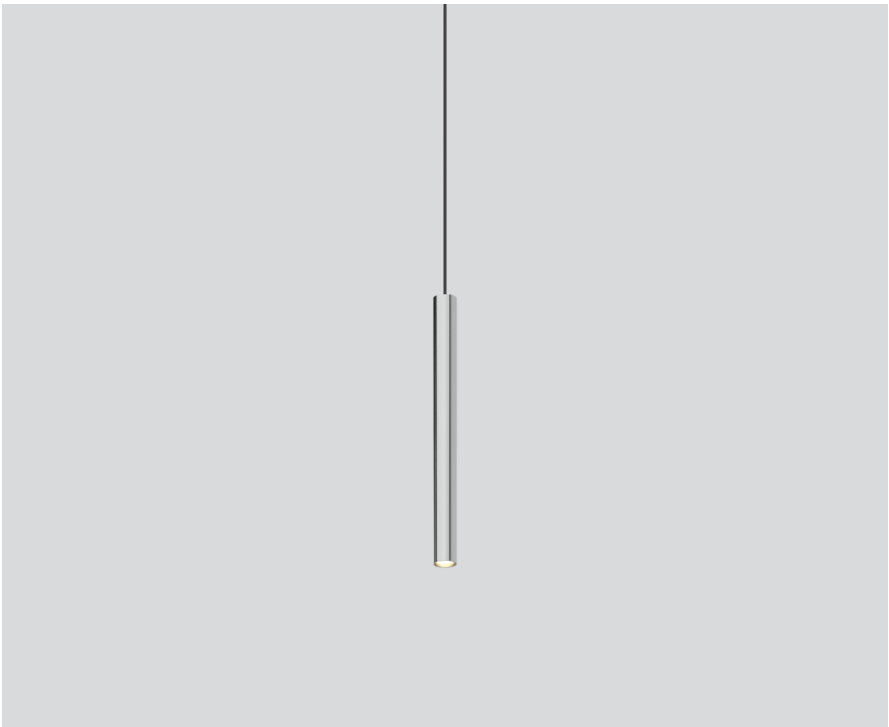

Luminaire décoratif à suspension en aluminium ; surface chrome poli ; suspension par câble de 1500 mm ; câble d'alimentation inclus (noir), recoupable à volonté ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; avec technologie COB (Chip on Board) pour efficacité maximale ; pas de formation d'ombres multiples ; couleur de lumière 2700 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; bon effet anti-éblouissement grâce au point lumineux en retrait ; incl. optique lentille de grande qualité ; caractéristique de rayonnement précise avec angle de diffusion 30° ; indice de protection IP20 ; CP2 220-240V ; source lumineuse non remplaçable ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

Répartition de la lumière



flood 30°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1 | 1980 | 0.53 |
| 2 | 500 | 1.07 |
| 3 | 220 | 1.60 |
| 4 | 120 | 2.13 |
| 5 | 80 | 2.66 |

Dessin de fabrication



220-240V

UGR ≤ 22

cd/m² ≤ 3000

CRI ≥ 90

X-PERT

Général

Plafond , Suspendu

chrome

cache-piton Noir profond

IP20

674 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 90

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 99 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 89

MR 0.53

MDER 0.48

Optique

flood

beam angle 30°

Electrique

Casambi

12.0 W

insert 9.0 W

18 Vf

500 mA

CP2 220-240V

56 lm/W

Physique

diameter 26 mm

hauteur 300 mm

0.15 kg

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

