

TULA nano suspended

canopy surface


049-5710517M 005-2602137



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____

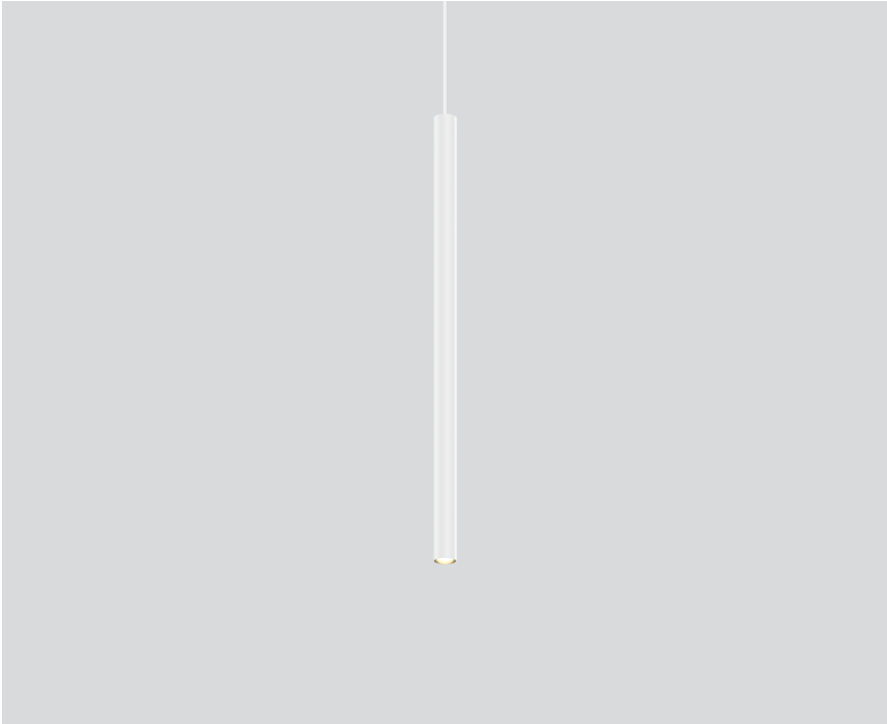

Général

Plafond , Suspendu _____

blanc , RAL9016 ¹ _____

cache-piton blanc signalisation _____

IP20 _____

744 lm _____

LED

3000 K _____

CRI ≥ 90 _____

MacAdam initial ≤ 3 SDCM _____

R_g: 100 , R_f: 91 , R_{f(1-5)}: 88 _____

MR 0.59 _____

MDER 0.53 _____

Optique

medium _____

angle de faisceau 25° _____

Electrique

DALI-2 _____

système 12.1 W _____

insert 9.1 W _____

18 Vf _____

500 mA _____

CP2 220-240V _____

système 61 lm/W² _____

insert 82 lm/W³ _____


Physique

diamètre 26 mm _____

hauteur 500 mm _____

0.4 kg _____

Répartition de la lumière



medium 25°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	2790	0.44
2	700	0.89
3	310	1.33
4	170	1.77
5	110	2.22

Dessin de fabrication



¹ Code RAL

² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

³ incl. optical losses

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

