

TULA nano suspended

canopy surface


049-5710514M 005-2602118



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____

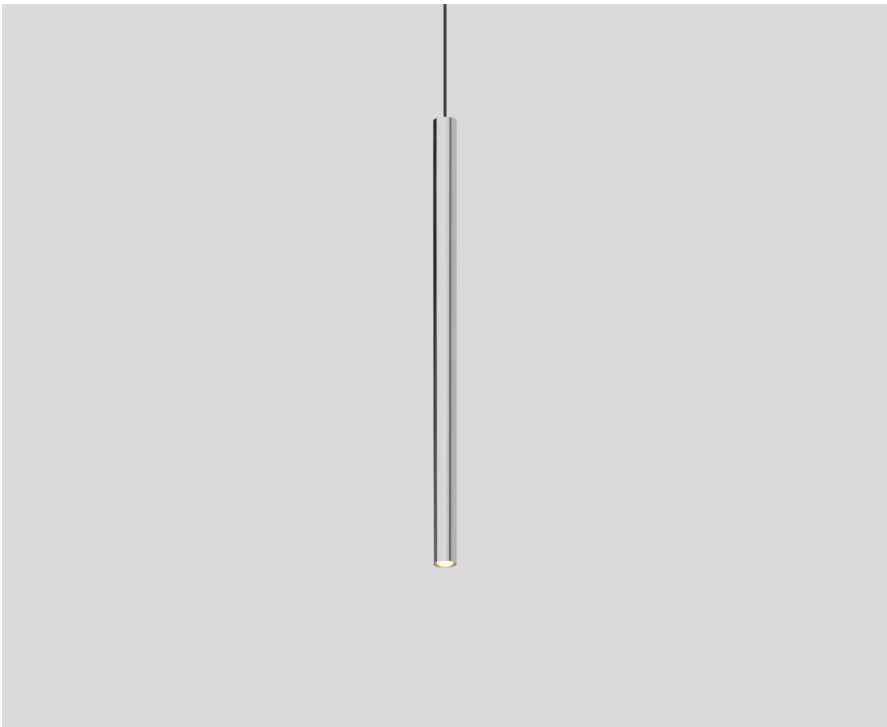

Général

Plafond , Suspendu _____

chrome _____

cache-piton Noir profond _____

IP20 _____

744 lm _____

LED

3000 K _____

CRI ≥ 90 _____

MacAdam initial ≤ 3 SDCM _____

R_g: 100 , R_f: 91 , R_{f(1-5)}: 88 _____

MR 0.59 _____

MDER 0.53 _____

Optique

medium _____

angle de faisceau 25° _____

Electrique

non DIM _____

système 12.1 W _____

insert 9.1 W _____

18 Vf _____

500 mA _____

CP2 220-240V _____

système 61 lm/W¹ _____

insert 82 lm/W² _____


Physique

diamètre 26 mm _____

hauteur 500 mm _____

0.41 kg _____

Répartition de la lumière



medium 25°

| h (m) | EO° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1 | 2790 | 0.44 |
| 2 | 700 | 0.89 |
| 3 | 310 | 1.33 |
| 4 | 170 | 1.77 |
| 5 | 110 | 2.22 |

Dessin de fabrication



¹ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (convertir)

² incl. optical losses

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

