




Projet / Type

Notes

Quantité / Date

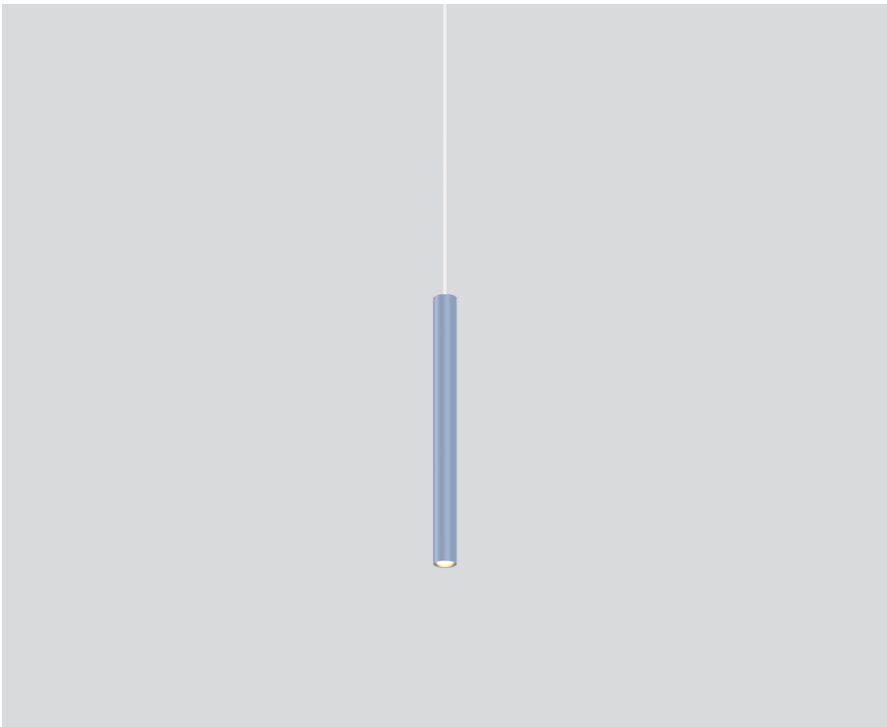

Général
Plafond , Suspendu
couleurs spéciales
cache-piton blanc signalisation
IP20
744 lm
luminaire 82 lm/W ¹

LED
3000 K
CRI ≥ 90
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R _g : 100 , R _f : 91 , R _{f(1-15)} : 88
MR 0.59
MDER 0.53

Optique
medium
angle de faisceau 25°
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²


Electrique
DALI-2
220-240 V
système 12.1 W
luminaire 9.1 W
18 Vf
500 mA
CP2

Physique
diamètre 26 mm
hauteur 300 mm
0.35 kg

Découpe
diamètre 65 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 130 mm

¹ y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)


Répartition de la lumière



medium 25°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	2790	0.44
2	700	0.89
3	310	1.33
4	170	1.77
5	110	2.22

Dessin de fabrication

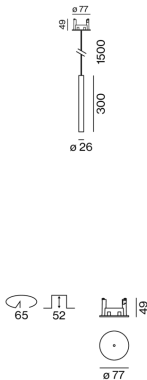

Notice de montage

Calculateur d'éclairage

