




Projet / Type

Notes

Quantité / Date

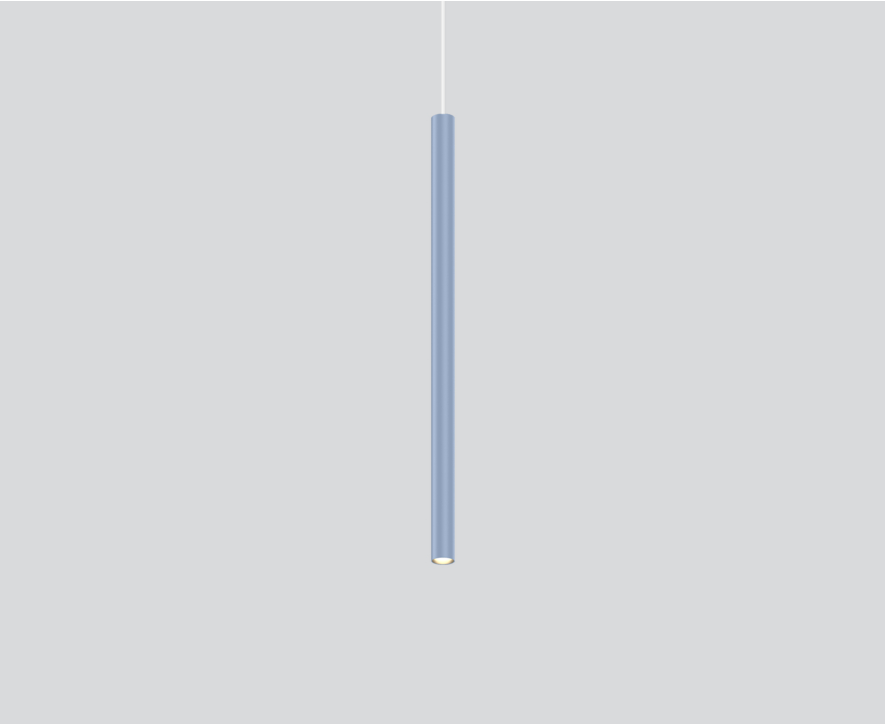

Général

Plafond , Suspendu

couleurs spéciales

cache-piton blanc signalisation

IP20

699 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 90

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>{1-15}</sub>: 89

MR 0.53

MDER 0.48

Optique

medium

angle de faisceau 25°

PstLM ≤ 1.0<sup>1</sup>

SVM ≤ 0.4<sup>1</sup>

Electrique

non DIM

système 12.0 W

insert 9.0 W

18 Vf

500 mA

CP2 220-240V

système 58 lm/W<sup>2</sup>

insert 78 lm/W<sup>3</sup>

Physique

diamètre 26 mm

hauteur 500 mm

0.43 kg

Découpe

diamètre 65 mm

épaisseur min. du plafond 2 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm


profondeur de l'encastrement 70 mm

<sup>1</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

<sup>2</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

<sup>3</sup> incl. optical losses


Répartition de la lumière



medium 25°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	2620	0.44
2	660	0.89
3	290	1.33
4	160	1.77
5	100	2.22

Dessin de fabrication

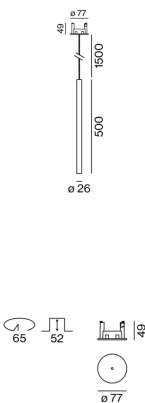

Notice de montage

Calculateur d'éclairage