

ARY adjustable rod suspended canopy surface


049-5131518M 005-2601118



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

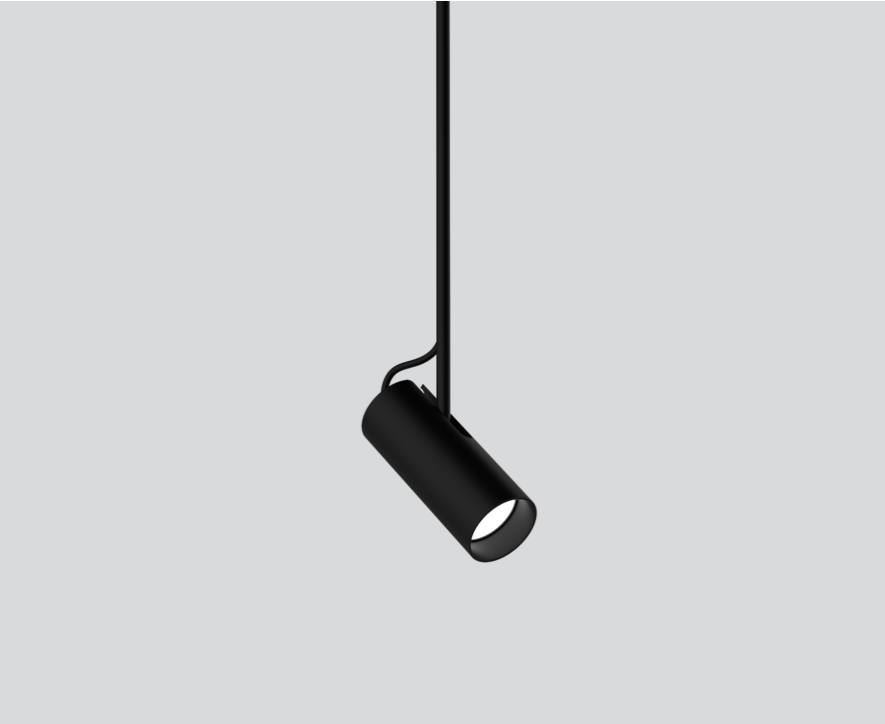

Général

Plafond , Suspendu

inclinaison max 90°

rotation 265°

noir , RAL 9005 ¹

cache-piton noir profond

IP20

739 lm

luminaire 88 lm/W²

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 100 , R_f: 90 , R_{1-15}: 87

MR 0.59

MDER 0.54

Optique

medium

angle de faisceau 25°

Electrique

non DIM

220-240 V

système 11.2 W

luminaire 8.4 W

18 Vf

500 mA

CP2

Physique

barre 1500 mm


diamètre 47 mm

hauteur 110 mm

0.61 kg

¹ Code RAL
² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

Répartition de la lumière



medium 25°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	3200	0.44
2	800	0.89
3	360	1.33
4	200	1.78
5	130	2.22

Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

