SASSO 40 round wallwasher

trimless

048-2840617A 048-2896117 002-90742

Projet / Type

Notes

Quantité / Date

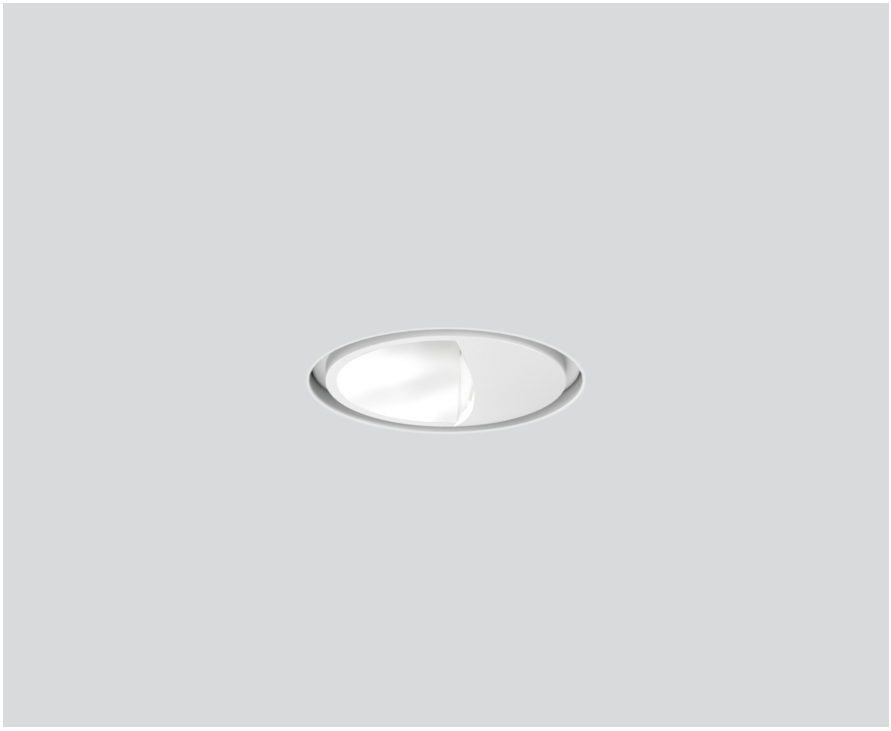

220-240V X-PERT X-PERT

Spot rond encastrable en fonte d'aluminium injectée ; surface blanc ; rotatif à 360° ; montage sans outils en kit de montage grâce à un système breveté de loquet à billes ; boîtier à encastrer rond ; pour encastrement sans bord en plafond en placoplâtre ; convient aux épaisseurs de plafond de 12,5/15/25 mm ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; pas de formation d'ombres multiples ; couleur de lumière 4000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficience énergétique avec rendu élevé des couleurs ; avec réflecteur asymétrique (calcul spécial) pour intensités d'éclairage verticales homogènes ; réflecteur de haute qualité avec surface à micro-facettes vaporisée d'aluminium ; CP2 220-240V ; convertisseur inclus, non dimmable ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

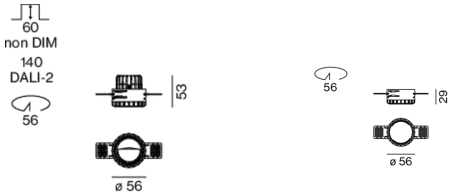

Général

Plafond , Encastré
rotation 360°
blanc , RAL9016 [1]
Set de montage blanc signalisation
IP20
598 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R_g: 94 , R_f: 87 , $R_{f\{1\text{-}15\}}$: 86
MR 0.8
MDER 0.72

Optique

wallwasher
angle de faisceau 118°
PstLM ≤ 1.0 [2]
SVM ≤ 0.4 [2]

Electrique

non DIM
système 9.0 W
insert 6.8 W
27 Vf
250 mA
CP2 220-240V
système 66 lm/W[3]
insert 88 lm/W[4]

Physique

sans bord
diamètre 56 mm
hauteur 55 mm
0.19 kg

Découpe

diamètre 56 mm
profondeur de l'encastrement 60 mm

[1] Code RAL
[2] Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
[3] incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
[4] incl. optical losses

Notice de montage

Calculateur d'éclairage

['048-2840617A 048-2896117 002-90742'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com