

# SASSO 40 round wallwasher/floor

trim


048-2840614W 048-2896317 002-90743



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

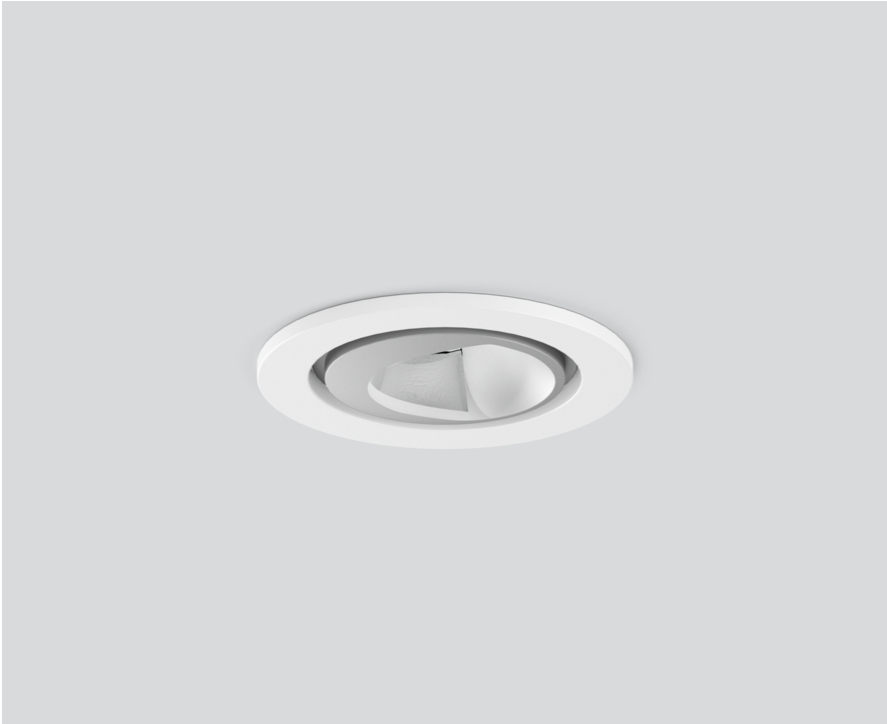

### Général

Plafond , Encastré

rotation 360°

argent mat

Set de montage blanc signalisation

IP20

658 lm

### LED

4000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 94 , R<sub>f</sub>: 87 , R<sub>(f-15)</sub>: 86

MR 0.8

MDER 0.72

### Optique

wallwasher floor

angle de faisceau 53°

PstLM ≤ 1.0 <sup>1</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>1</sup>

### Electrique

DALI-2

système 9.0 W

insert 6.8 W

27 Vf

250 mA

CP2 220-240V

système 73 lm/W<sup>2</sup>

insert 97 lm/W<sup>3</sup>

### Physique

bord

diamètre 60 mm

hauteur 51 mm

0.33 kg

### Découpe

diamètre 56 mm


épaisseur min. du plafond 2 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm


profondeur de l'encastrément 120 mm

<sup>1</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)  
<sup>2</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)  
<sup>3</sup> incl. optical losses

### Répartition de la lumière



### Dessin de fabrication

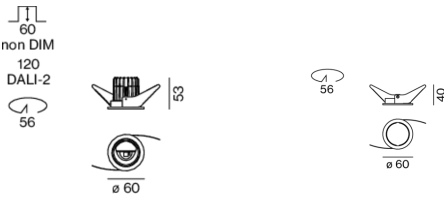

### Notice de montage



### Calculateur d'éclairage

