

SASSO 60 base square downlight 1 lamp

ceiling


048-30304379S



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____

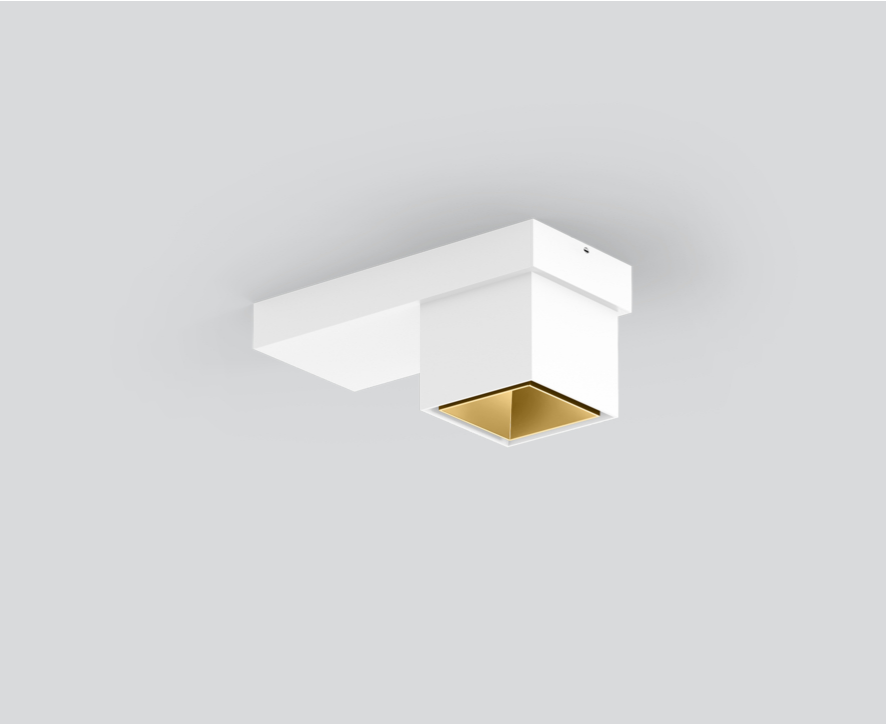

Général

Plafond , Surface _____

blanc , RAL9016/gold ¹ _____

Couleur intérieure or _____

IP20 _____

448 lm _____

LED

2700 K _____

CRI ≥ 90 _____

MacAdam initial ≤ 2 SDCM _____

R_g: 99 , R_f: 91 , R_{t(1-15)}: 89 _____

MR 0.53 _____

MDER 0.48 _____

Optique

spot _____

angle de faisceau 12° _____

UGR < 16 , ≥65° <1500 cd/m² _____

PstLM ≤ 1.0 ² _____

SVM ≤ 0.4 ² _____

Electrique

DALI-2 _____

système 10.7 W _____

CP1 220-240V _____

système 42 lm/W³ _____

insert 49 lm/W⁴ _____

Physique


longueur 180 mm _____

largeur 80 mm _____


hauteur 81 mm _____

0.5 kg _____

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



¹ Code RAL

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

⁴ incl. optical losses

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

