

SASSO 40 round wallwasher

trimless

048-2840519A 048-2896117 002-90743



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré

rotation 360°

or , RAL260-M ¹

Set de montage blanc signalisation

IP20

565 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 97 , R_f: 91 , R_{t(1-15)}: 89

MR 0.6

MDER 0.54

Optique

wallwasher

angle de faisceau 118°

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

DALI-2

220-240 V

système 9.0 W

insert 6.8 W

27 Vf

250 mA

CP2

système 63 lm/W³

insert 84 lm/W³

Physique

sans bord

diamètre 56 mm

hauteur 55 mm

0.34 kg

Découpe

diamètre 56 mm


profondeur de l'encastrement 120 mm

¹ Code RAL


² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

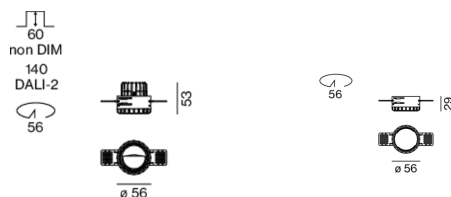

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

